

F31RE084MOOP840NG

- FIL35 REC 840 2220 NW OPAL GR.

Descripción:

Acabado: Gris satinado

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:





| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.329 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 13,5W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 98,4 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 12W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31RE084MOOP840NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 389 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E
CIE: 49 80 97 100 100

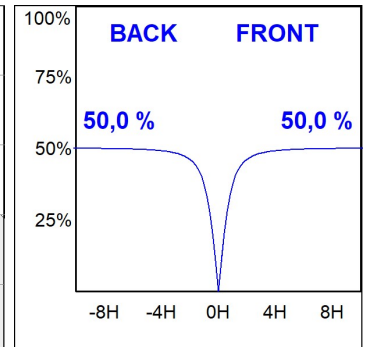

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.