

F31RE112MOOC830DB

- FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF DALI BK.

---

**Description:**

**Finition:** Noir mat RAL 9011

---

**Installation:** Encastré

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.571 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	18W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	87,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	16W		





*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F31RE112MOOC830DB  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$   
UTE:  
CIE: 70 70 100 100 99

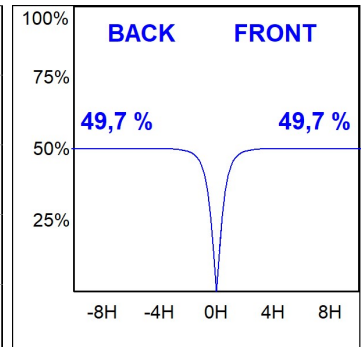

ACCESSOIRES :

Montage




**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.