

F31RE112MOOC830DW

- FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF DALI WH.

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Installation: Encastré




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.571 lm	°K :	3000
Plum:	18W	IRC :	80
Efficacité:	87,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

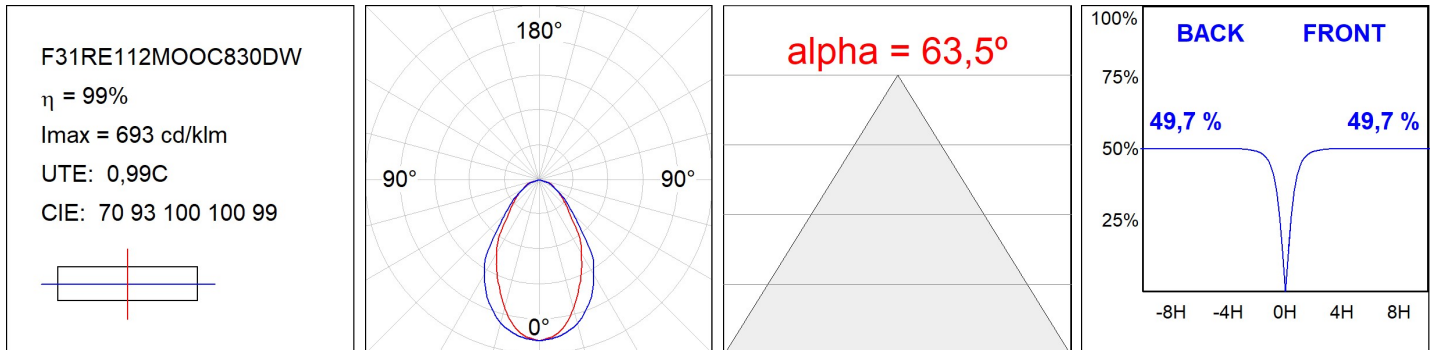

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.