


F31RE168MOOC840DG

- FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF DALI GR.

Descripción:

Acabado: Gris satinado

Instalación: Empotrado




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.445 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 25,2W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 97 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <19 | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Equipo: | Regulable DALI |
| Horas de vida led: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | | |
| Pled: | 22W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :

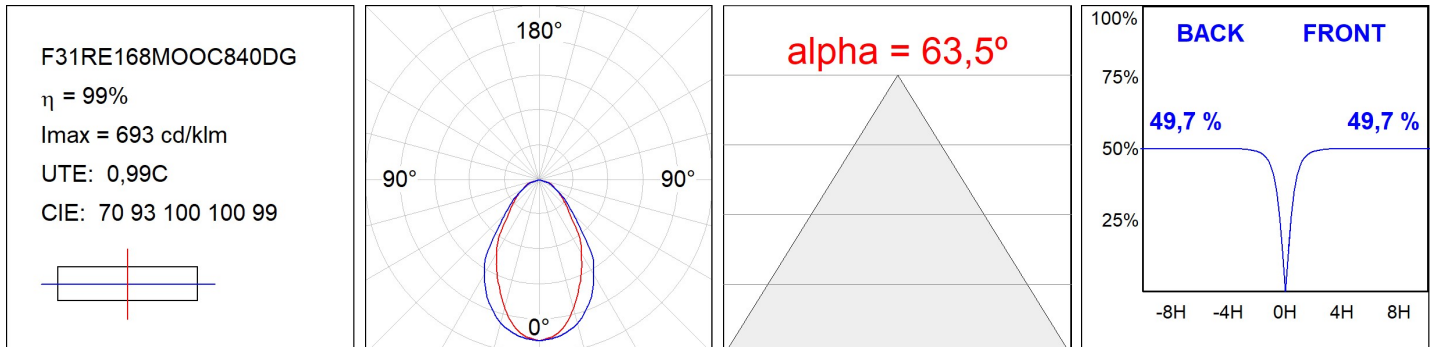

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.