

F31RE168MOOC840NB

- FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF BK.

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:





Flux lumineux:	2.445 lm	°K :	4000
Plum:	25,2W	IRC :	80
Efficacité:	97 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	22W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F31RE168MOOC840NB
 $\eta = 99\%$
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,99C
CIE: 70 93 100 100 99

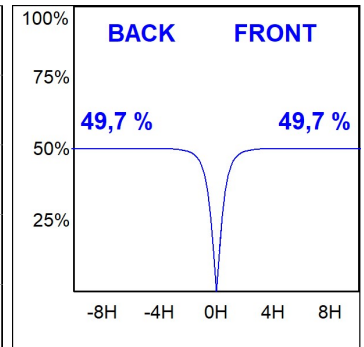

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.