


F31RE168MOTE930DB




FIL35 REC 1680 4400 9WW TECH DALI BK

Descripción:









Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI90 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.680 x 35 x 76 mm**Peso:** 4.000 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.688 x 42 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.520 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 26,7W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 94,4 lm/w | R9: | 61 |
| UGR: | <12 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 22W | | |

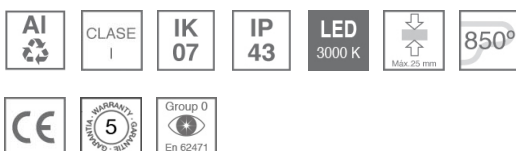Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

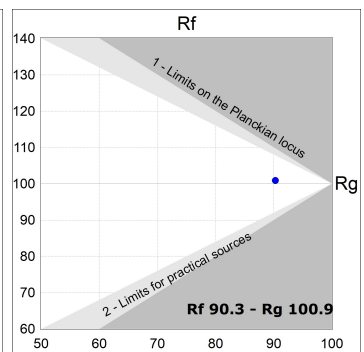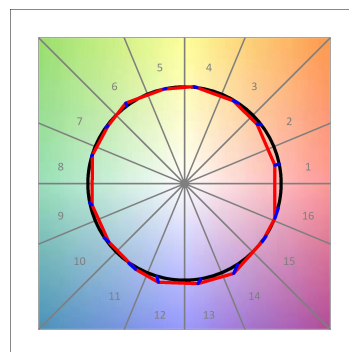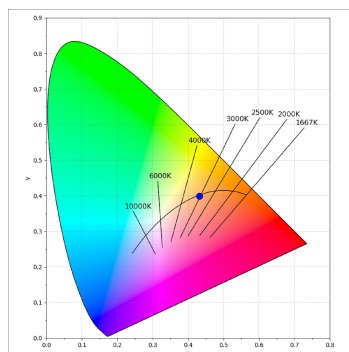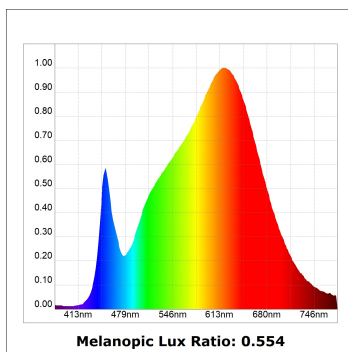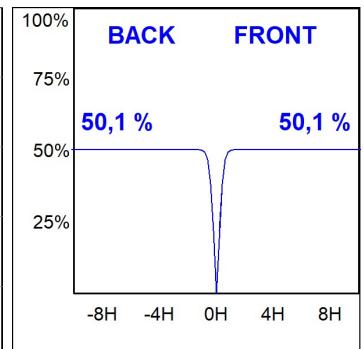


ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:
F3PRREX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




Cód. producto:
F3PRREX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.




Cód. producto:
F3PRREX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F3REECB

Descripción:
FIL 35 ACC. REC END COVER BK.




Cód. producto:
F3REECG

Descripción:
FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:
F3REECW

Descripción:
FIL 35 ACC. REC END COVER WH.




Cód. producto:
F3REJO

Descripción:
FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F3DIX/MMOP

Descripción:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM