


F31RE196MOOP830DB


- FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL DALI BK.

Description:**Finition:** Noir mat RAL 9011**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.989 lm	°K :	3000
Plum:	28W	IRC :	80
Efficacité:	106,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

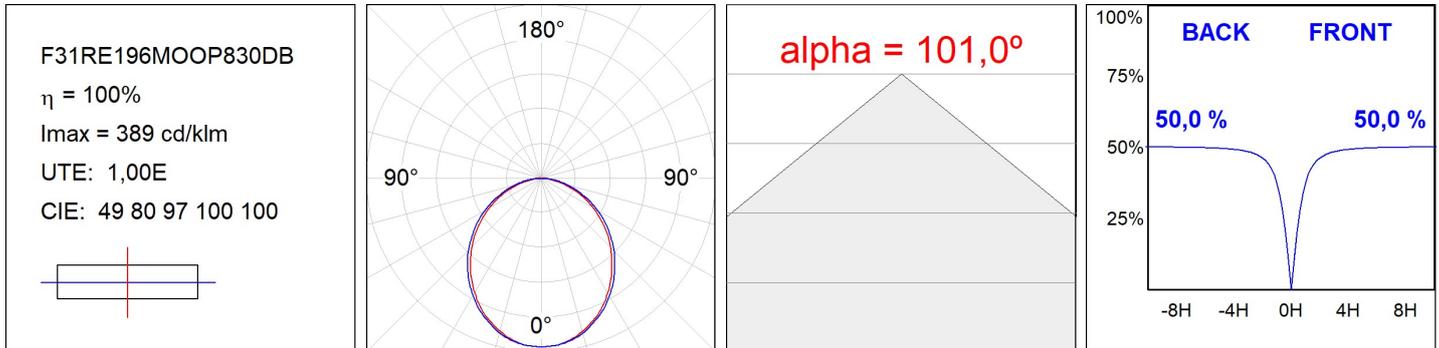

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.