


F31RE196MOOP840DB


- FIL35 REC 1960 5180 NW OPAL DALI BK.

Description:**Finition:** Noir mat RAL 9011**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.101 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 28W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 110,8 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | MID POWER LED | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Réglable DALI |
| Puissance: | 25W | | |


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

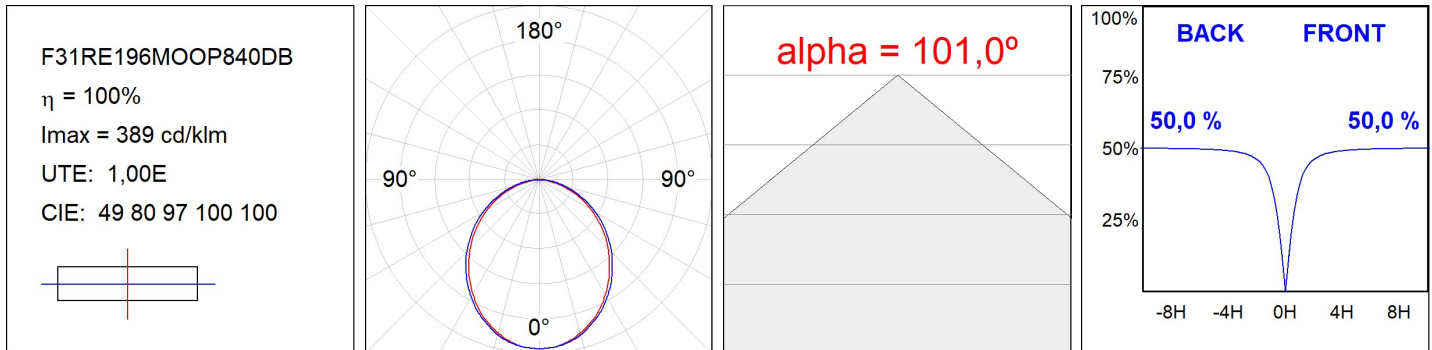

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.