

F31RE224MOOP840DW

- FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL DALI WH.

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:





Flux lumineux:	3.544 lm	°K :	4000
Plum:	36W	IRC :	80
Efficacité:	98,4 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	32W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F31RE224MOOP840DW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 389 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E
CIE: 49 80 97 100 100

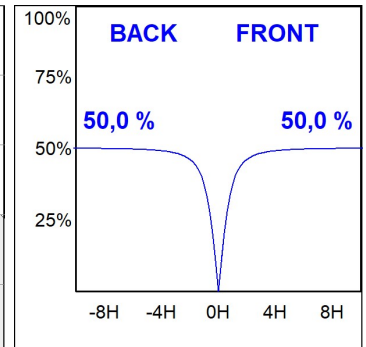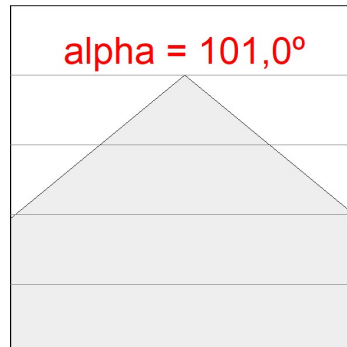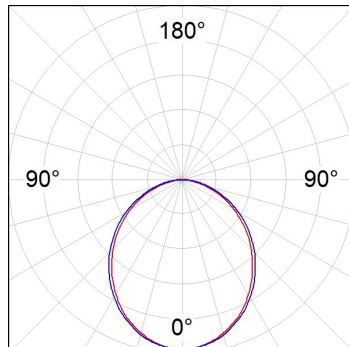

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.