



F31SF084MOOC830NG

- FIL35 SUR 840 2220 WW OP COMF GR.



Descripción:

Acabado: Gris satinado



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:





Flujo de salida:	1.179 lm	K:	3000
Plum:	13,5W	IRC:	80
Eficacia:	87,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31SF084MOOC830NG
 $\eta = 99\%$
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,99C
CIE: 70 93 100 100 99

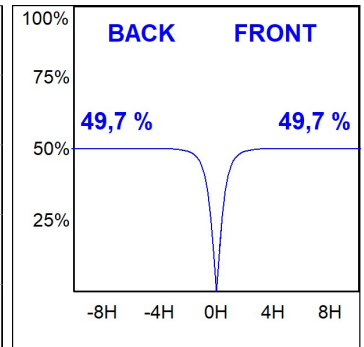

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F3FX50B

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



Cód. producto:
F3FX50G

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:
F3FX50W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
F3FX15G

Descripción:
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.