


F31SF084MOTE930DB



**FIL35 SUR 840 2200 9WW TECH DALI BK**

**Descripción:**

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL35 SUR 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI90 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Dimensiones:** 840 x 35 x 76 mm

**Peso:** 2.000 g

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.260 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	91,9 lm/w	<b>R9:</b>	61
<b>UGR:</b>	<12	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	11W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


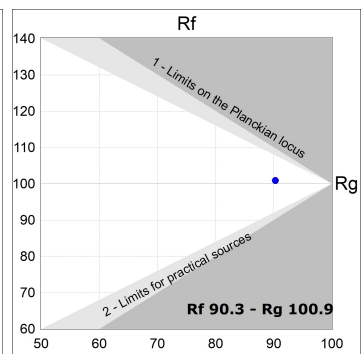
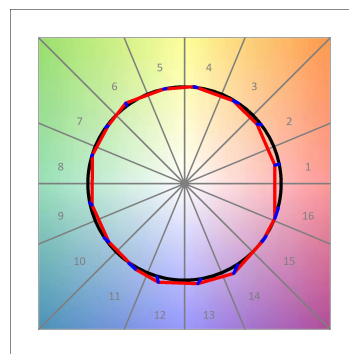
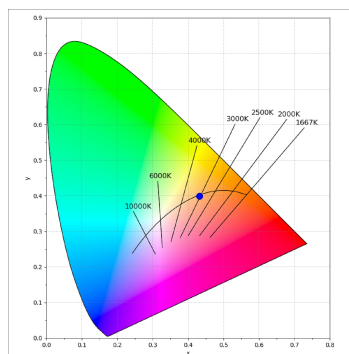
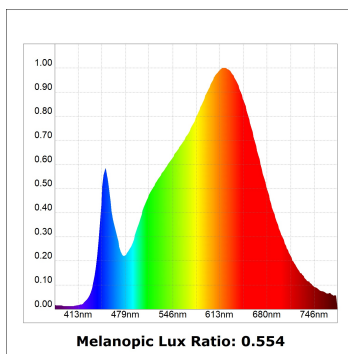


**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

F31SF084MOTE930DB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1305 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**  
F3COX/MMB

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**  
F3COX/MMG

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F3COX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Cód. producto:**  
F3FX50B

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.




**Cód. producto:**  
F3FX50G

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



**Cód. producto:**  
F3FX50W

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



**Cód. producto:**  
F3JO

**Descripción:**  
FIL35 ACC. INTM JOINT B



**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMB

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMG

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



**Cód. producto:**  
F3SUECB

**Descripción:**  
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**  
F3SUECG

**Descripción:**  
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



**Cód. producto:**  
F3SUECW

**Descripción:**  
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
F3SUCAEMFA1000NB  
F3SUCAEMFA4000NB

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



**Cód. producto:**  
F3SUCAEMFA1000NG  
F3SUCAEMFA4000NG

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



**Cód. producto:**  
F3SUCAEMFA1000NW  
F3SUCAEMFA4000NW

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



**Cód. producto:**  
F3SUCAWI1000DB  
F3SUCAWI4000DB

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
CC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Cód. producto:**  
F3SUCAWI1000DG  
F3SUCAWI4000DG

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Cód. producto:**  
F3SUCAWI1000DW  
F3SUCAWI4000DW

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Cód. producto:**  
F3SUWIDE1000G

**Descripción:**  
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Cód. producto:**  
F3SUWIDE4000G

**Descripción:**  
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

---

**ACCESORIOS :**

**Soporte**




**Cód. producto:**  
F3FX15G

**Descripción:**  
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**  
F3DIX/MMOP

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM