



F31SF084MOTE940NW



FIL35 SUR 840 2200 9NW TECH WH

Description:








Structure saillie pour suspension ou montage en surface, modèle FIL35 TECH de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80 %, longueur 840 mm, avec réflecteur ULTRA COMFORT et optique noir mat pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<12. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et CRI90. Driver électronique intégré. Avec un degré de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 50000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 840 x 35 x 76 mm**Poids:** 2.000 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.320 lm	°K :	4000
Plum:	13,7W	IRC :	90
Efficacité:	96,4 lm/w	R9 :	85
UGR:	<12	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	11W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

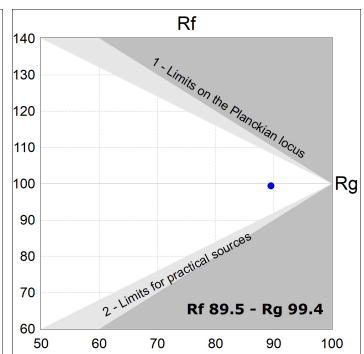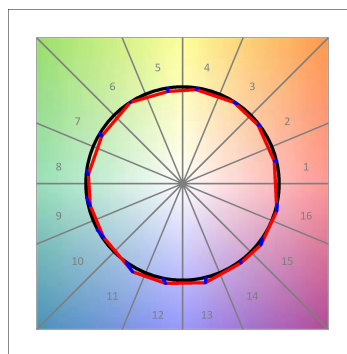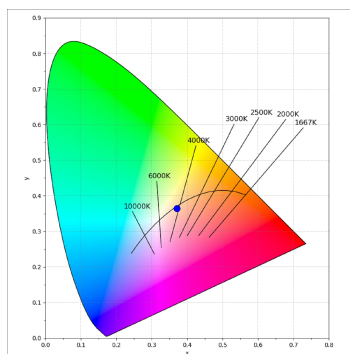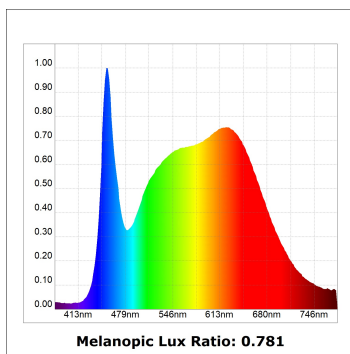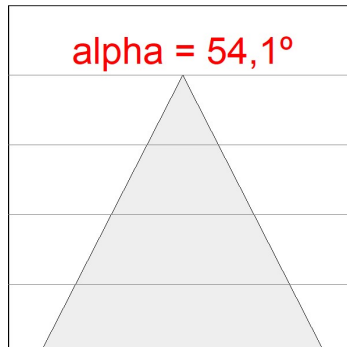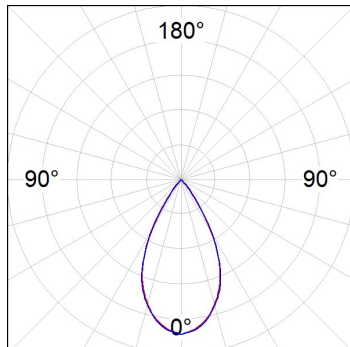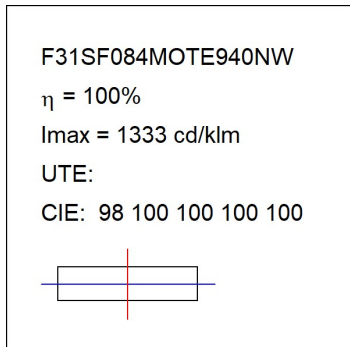

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F3COX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:
F3COX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:
F3COX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F3FX50B

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.




Code produit:
F3FX50G

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Code produit:
F3FX50W

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



Code produit:
F3JO

Description:
FIL35 ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F3PRSUX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Code produit:
F3PRSUX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Code produit:
F3PRSUX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Code produit:
F3SUECB

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:
F3SUECG

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:
F3SUECW

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NB
F3SUCAEMFA4000NB

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NG
F3SUCAEMFA4000NG

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NW
F3SUCAEMFA4000NW

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:
F3SUCAWI1000DB
F3SUCAWI4000DB

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Code produit:
F3SUCAWI1000DG
F3SUCAWI4000DG

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Code produit:
F3SUCAWI1000DW
F3SUCAWI4000DW

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

F3SUWIDE1000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:

F3SUWIDE4000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:


F3FX15G

Description:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM