



F31SF112MOIC830NG



- FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF GR.

Description:


Structure à suspendu modèle FIL35 SUR 1120 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec distribution directe-indirecte, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19 et diffuseur indirect en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 1.120 x 35 x 80 mm**Poids:** 2.650 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.574 lm	°K :	3000
Plum:	29,3W	IRC :	80
Efficacité:	87,9 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	26W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

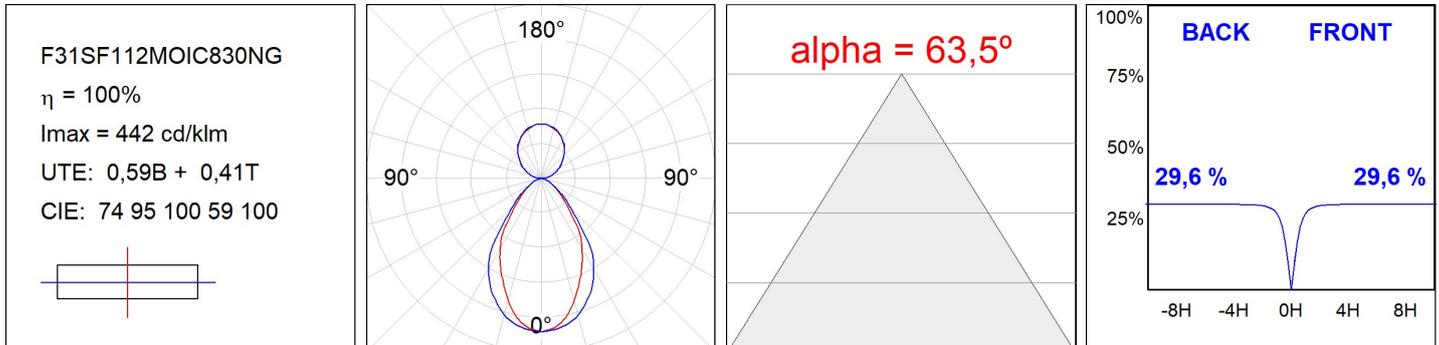

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F3COX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:
F3COX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:
F3COX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F3FX50B

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Code produit:
F3FX50G

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Code produit:
F3FX50W

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:
F3FX15G

Description:
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.