


F31SF112MOTE940DB



FIL35 SUR 1120 2960 9NW TECH DALI BK

Descripción:

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL35 SUR 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI90 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


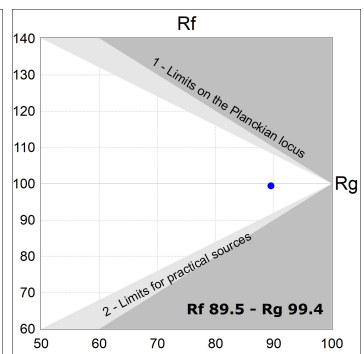
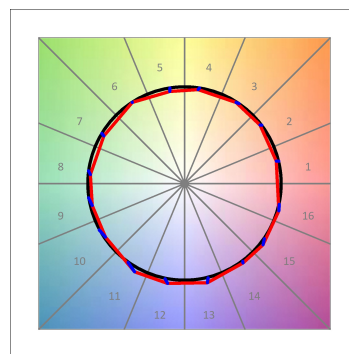
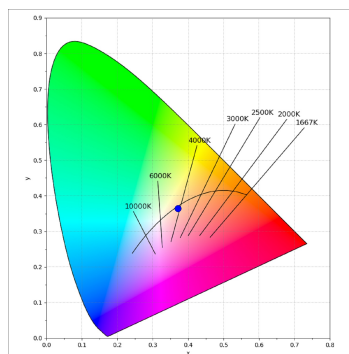
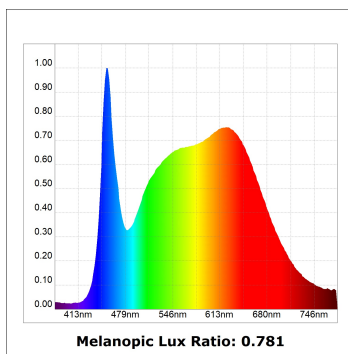
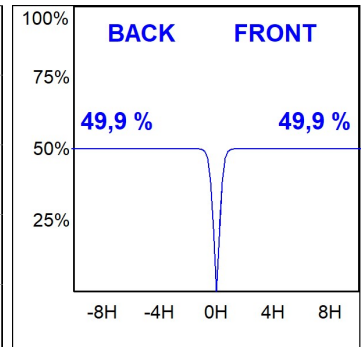
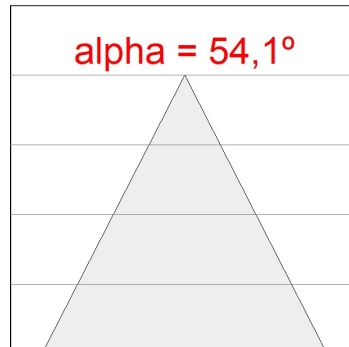
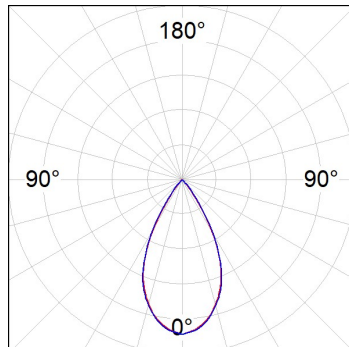
Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.120 x 35 x 76 mm**Peso:** 3.240 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.760 lm	K:	4000
Plum:	17,8W	IRC:	90
Eficacia:	98,9 lm/w	R9:	85
UGR:	<12	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	14W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31SF112MOTE940DB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1333 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F3FX50B

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.




Cód. producto:
F3FX50G

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.




Cód. producto:
F3FX50W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.




Cód. producto:
F3JO

Descripción:
FIL35 ACC. INTM JOINT B




Cód. producto:
F3PRSUX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:
F3PRSUX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:
F3PRSUX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F3SUECB

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
F3SUECG

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:
F3SUECW

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
F3SUCAEMFA1000NB
F3SUCAEMFA4000NB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:
F3SUCAEMFA1000NG
F3SUCAEMFA4000NG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:
F3SUCAEMFA1000NW
F3SUCAEMFA4000NW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:
F3SUCAWI1000DB
F3SUCAWI4000DB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Cód. producto:
F3SUCAWI1000DG
F3SUCAWI4000DG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:
F3SUCAWI1000DW
F3SUCAWI4000DW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:
F3SUWIDE1000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:
F3SUWIDE4000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:
F3FX15G

Descripción:
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
F3DIX/MMOP

Descripción:
FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM