

F31SF140MOOC830DG

- FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF DALI GR.

---

**Descripción:**

**Acabado:** Gris satinado

---

**Instalación:** Superficie

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


<b>Flujo de salida:</b>	1.964 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	21,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	92,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	19W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

---



DATOS FOTOMÉTRICOS :

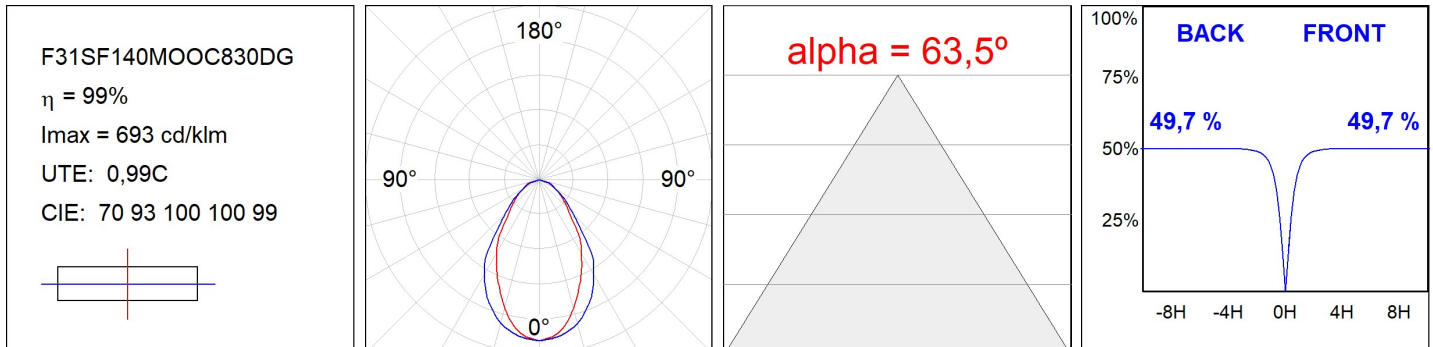

---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**  
F3COX/MMB

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**  
F3COX/MMG

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F3COX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Cód. producto:**  
F3FX50B

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



**Cód. producto:**  
F3FX50G

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



**Cód. producto:**  
F3FX50W

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

---

**ACCESORIOS :**

**Soporte**



**Cód. producto:**  
F3FX15G

**Descripción:**  
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.