



F31SF168MOOC830DG



- FIL35 SUR 1680 4440 WW OP COMF DALI GR.

Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL35 SUR 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR <19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement DALI électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.





Finition: Gris satiné**Dimensions:** 1.680 x 35 x 80 mm**Poids:** 3.674 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.357 lm	°K :	3000
Plum:	25,2W	IRC :	80
Efficacité:	93,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	22W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F31SF168MOOC830DG
 $\eta = 99\%$
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,99C
CIE: 70 93 100 100 99

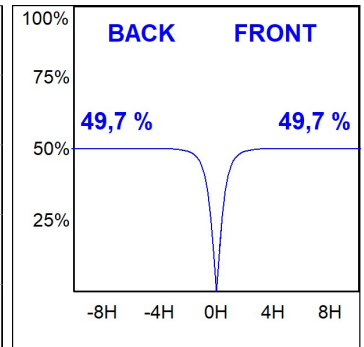

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F3COX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:
F3COX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:
F3COX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F3FX50B

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.




Code produit:
F3FX50G

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Code produit:
F3FX50W

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



Code produit:
F3JO

Description:
FIL35 ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F3PRSUX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Code produit:
F3PRSUX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Code produit:
F3PRSUX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Code produit:
F3SUECB

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:
F3SUECG

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:
F3SUECW

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NB
F3SUCAEMFA4000NB

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NG
F3SUCAEMFA4000NG

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NW
F3SUCAEMFA4000NW

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:
F3SUCAWI1000DB
F3SUCAWI4000DB

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Code produit:
F3SUCAWI1000DG
F3SUCAWI4000DG

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Code produit:
F3SUCAWI1000DW
F3SUCAWI4000DW

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

F3SUWIDE1000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:

F3SUWIDE4000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:


F3FX15G

Description:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM