

F31SF168MOOP840NG

- FIL35 SUR 1680 4440 NW OPAL GR.

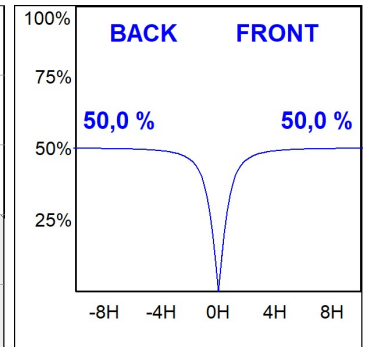
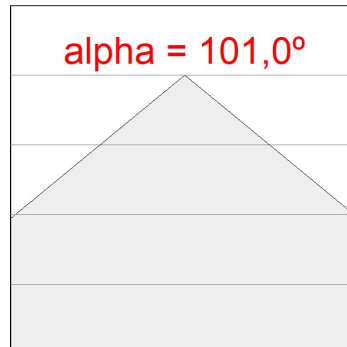
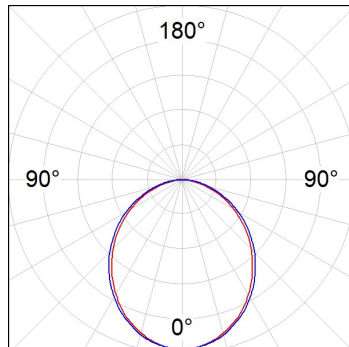

Description:**Finition:** Gris satiné**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.658 lm	°K :	4000
Plum:	25,2W	IRC :	80
Efficacité:	105,5 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	22W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F31SF168MOOP840NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 389 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E
CIE: 49 80 97 100 100



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F3COX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:
F3COX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:
F3COX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F3FX50B

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Code produit:
F3FX50G

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Code produit:
F3FX50W

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:
F3FX15G

Description:
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.