



F31SF168MOTE930NW



- **FIL35 SUR 1680 4400 9WW TECH WH**

Descripción:

Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL35 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de longitud 1680 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.680 x 35 x 76 mm

Peso: 4.000 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.520 lm	K:	3000
Plum:	26,7W	IRC:	90
Eficacia:	94,4 lm/w	R9:	61
UGR:	<12	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	22W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


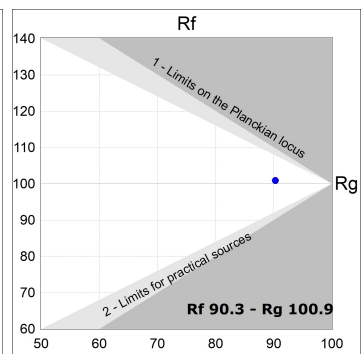
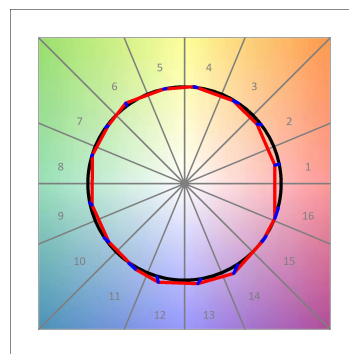
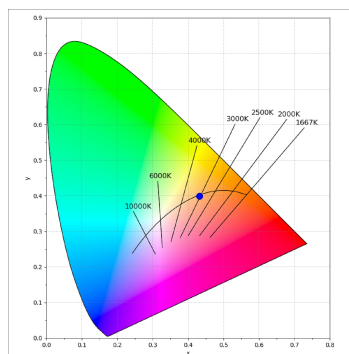
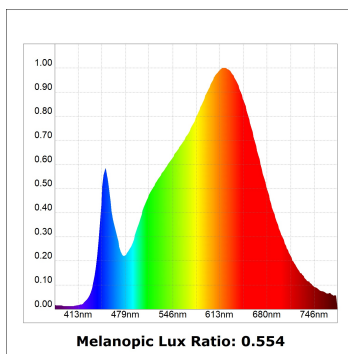


Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31SF168MOTE930NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1305 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



Cód. producto:

F3FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:

F3FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

F3FX15G

Descripción:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.