


## F31SF168MOTE940NB



## FIL35 SUR 1680 4400 9NW TECH BK

**Description:**

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL35 SUR 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec réflecteur ULTRA COMFORT et optique noir mat pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<12. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et CRI90 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


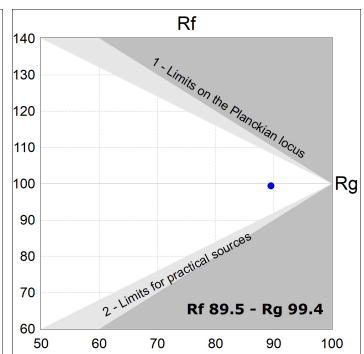
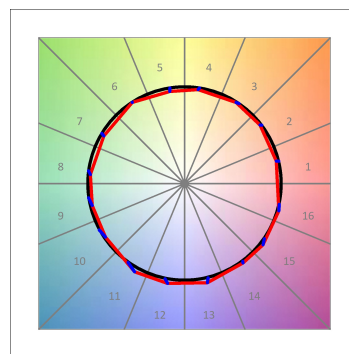
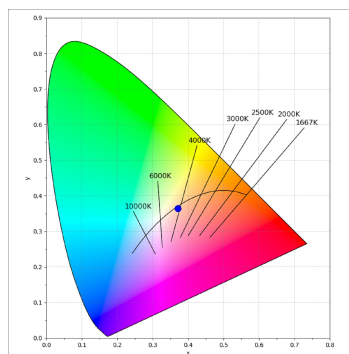
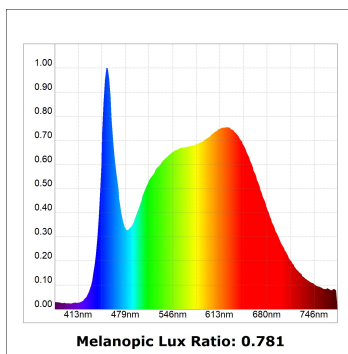
**Finition:** Noir mat RAL 9011**Dimensions:** 1.680 x 35 x 76 mm**Poids:** 4.000 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.640 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	26,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	98,9 lm/w	<b>R9 :</b>	85
<b>UGR:</b>	<12	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	22W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F31SF168MOTE940NB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1333 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F3FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**

F3FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.




**Code produit:**

F3FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



**Code produit:**

F3JO

**Description:**

FIL35 ACC. INTM JOINT B



**Code produit:**

F3PRSUX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Code produit:**

F3PRSUX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Code produit:**

F3PRSUX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**  
F3SUECB

**Description:**  
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**  
F3SUECG

**Description:**  
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**  
F3SUECW

**Description:**  
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
F3SUCAEMFA1000NB  
F3SUCAEMFA4000NB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



**Code produit:**  
F3SUCAEMFA1000NG  
F3SUCAEMFA4000NG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



**Code produit:**  
F3SUCAEMFA1000NW  
F3SUCAEMFA4000NW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



**Code produit:**  
F3SUCAWI1000DB  
F3SUCAWI4000DB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Code produit:**  
F3SUCAWI1000DG  
F3SUCAWI4000DG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Code produit:**  
F3SUCAWI1000DW  
F3SUCAWI4000DW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Code produit:**

F3SUWIDE1000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code produit:**

F3SUWIDE4000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F3FX15G


**Description:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F3DIX/MMOP

**Description:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM