

F31SF224MOOP830DB


- FIL35 SUR 2240 5920 WW OPAL DALI BK.

**Description:****Finition:** Noir mat RAL 9011**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	3.416 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	32,5W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	96,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	30,2W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

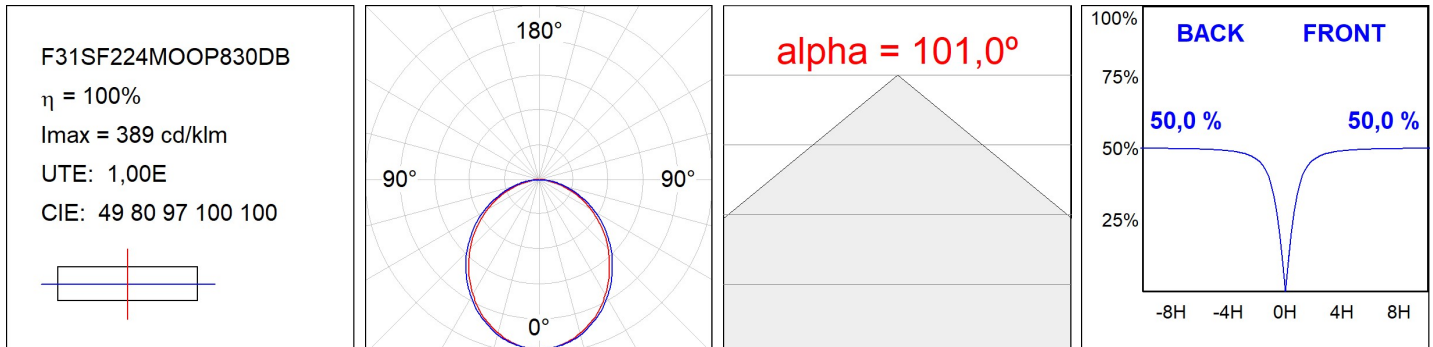

---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**  
F3COX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**  
F3COX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**  
F3COX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**  
F3FX50B

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**  
F3FX50G

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



**Code produit:**  
F3FX50W

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**  
F3FX15G

**Description:**  
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.