

F31TR168MOOC830DW

- FIL35 TRIM 1680 4440 WW OP COMF DALI WH.

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 2.357 lm | °K : | 3000 |
| Plum: | 25,2W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 93,5 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <19 | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type: | MID POWER LED | Équipement: | Réglable DALI |
| Durée de vie LED: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | | |
| Puissance: | 22W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

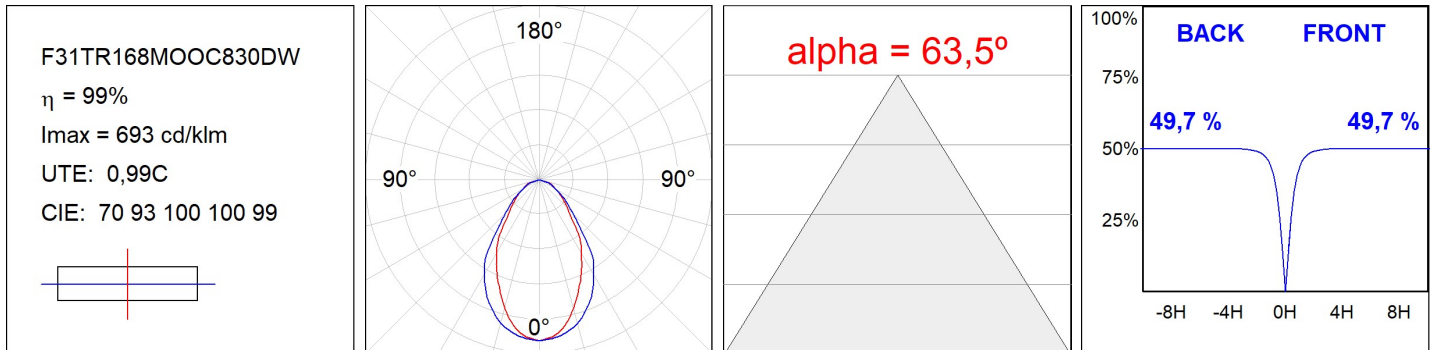

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.