

F31TR168MOOC840NW

- FIL35 TRIM 1680 4440 NW OP COMF WH.

---

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.445 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	25,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	97 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	22W		





*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

---



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31TR168MOOC840NW  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,99C  
CIE: 70 93 100 100 99

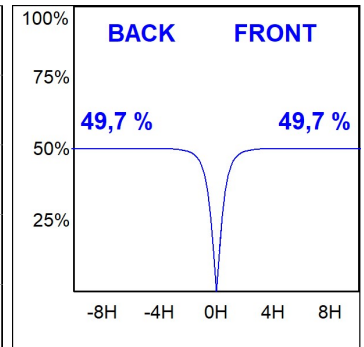

ACCESORIOS :

Montaje




**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.