


## F41SFCC5MOOP930DW




## - FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW OP DA WH

**Description:**









Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 CORNER CURVE SUR R365 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Finitions blanc, noir et gris disponibles.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 545 x 45 x 80 mm**Poids:** 2.400 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.109 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	80,9 lm/w	<b>R9 :</b>	59
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	12W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

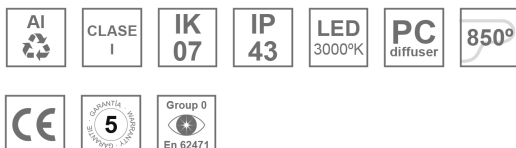*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

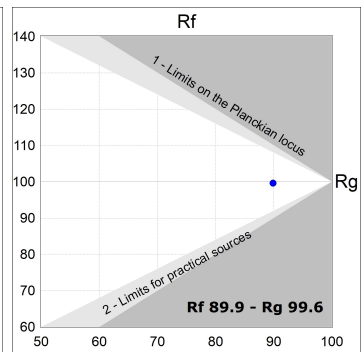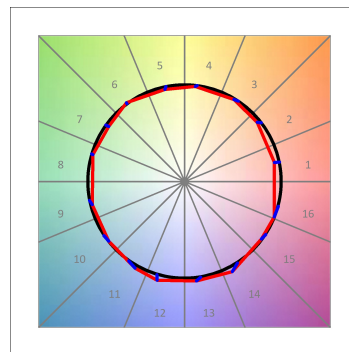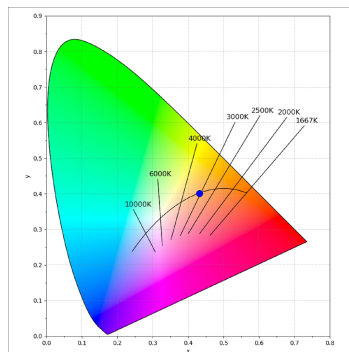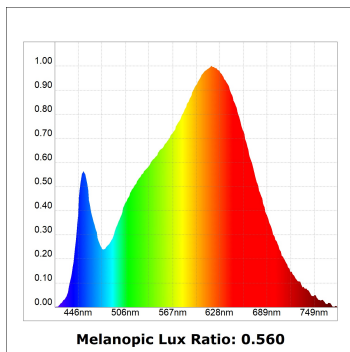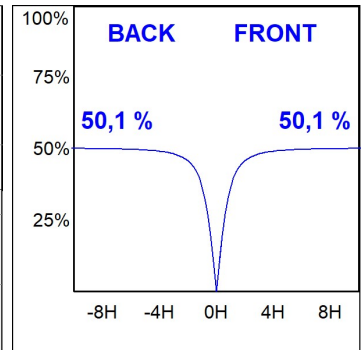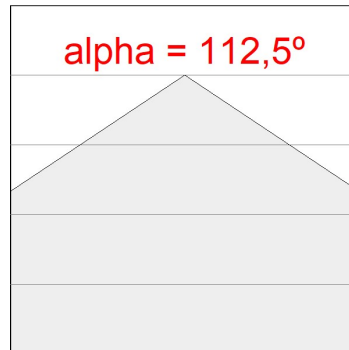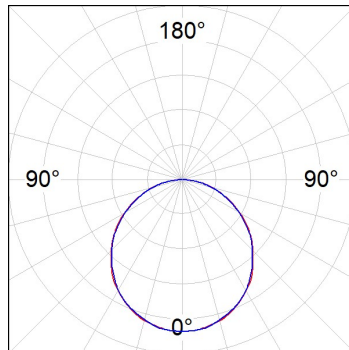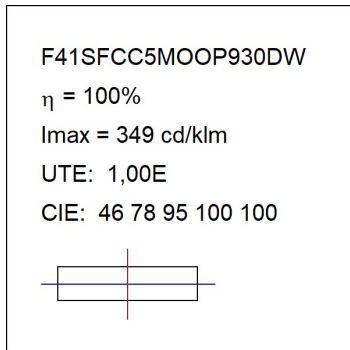

---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

F4SFCCECB

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

F4SFCCECG

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**

F4SFCCECW

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

F4SUCCWIDE1000G

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



**Code produit:**

F4SUCCWIDE4000G

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK