


F41SFCC5MOOP940DG




- FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW OP DA GR

Description:









Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 CORNER CURVE SUR R365 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Finitions blanc, noir et gris disponibles.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 545 x 45 x 80 mm**Poids:** 2.400 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.163 lm	°K :	4000
Plum:	13,7W	IRC :	90
Efficacité:	84,9 lm/w	R9 :	70
Type:	MID POWER LED	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12W	Équipement:	Réglable DALI

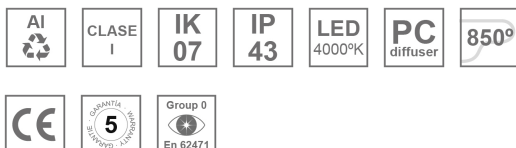Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

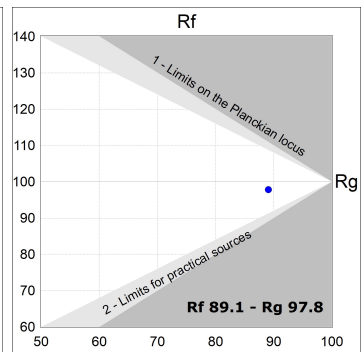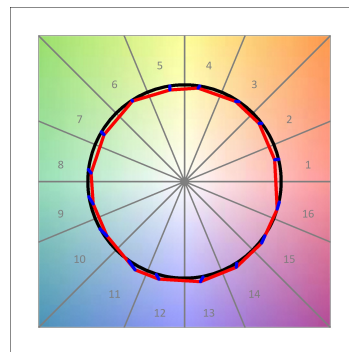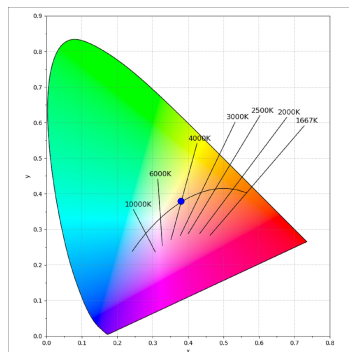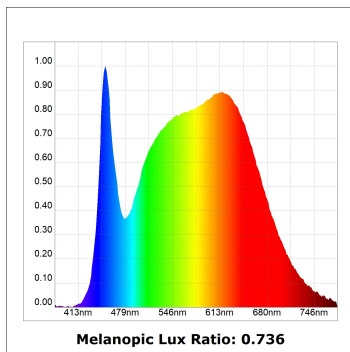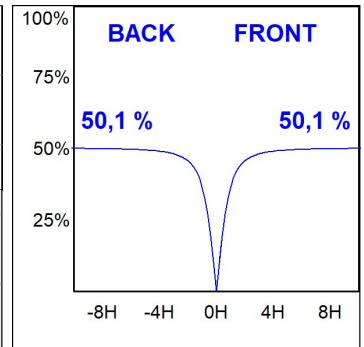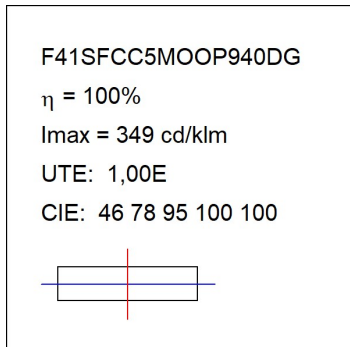

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

F4SFCCECB

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

F4SFCCECG

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

F4SFCCECW

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

F4SUCCWIDE1000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



Code produit:

F4SUCCWIDE4000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK