


## F41SFCC5MOPR840DG




## - FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF DA GR

**Description:**


Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 CORNER CURVE SUR R545 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR <19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Finitions blanc, noir et gris disponibles.

**Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 545 x 45 x 80 mm**Poids:** 2.400 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.514 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	110,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	12W		

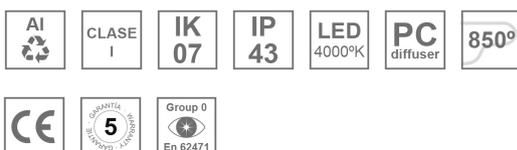*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

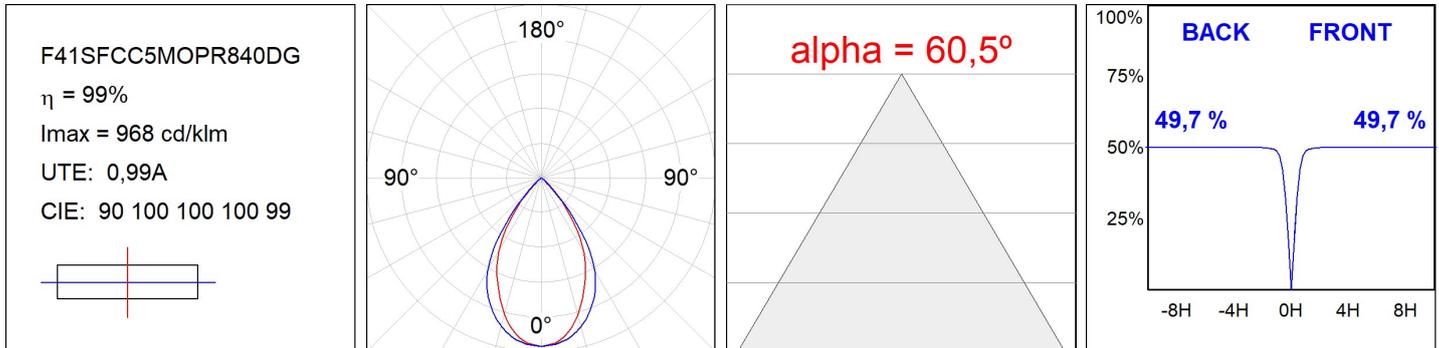

---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

F4SFCCECB

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

F4SFCCECG

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**

F4SFCCECW

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

F4SUCCWIDE1000G

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



**Code produit:**

F4SUCCWIDE4000G

**Description:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK