

F42RE168MOTE940DG



- **FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH DALI GR**

Descripción:

Estructura de empotrar modelo FIL45 G2 REC 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con óptica y reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonato negro mate para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR15. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 90.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.678 x 55 x 76 mm

Peso: 4.030 g

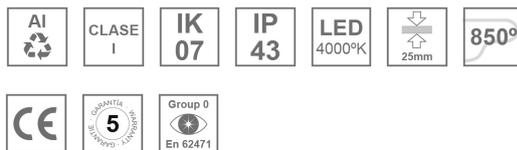
Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.686 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.742 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 22,3W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 123 lm/w | R9: | 67 |
| UGR: | <15 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 90.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 20W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%










Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

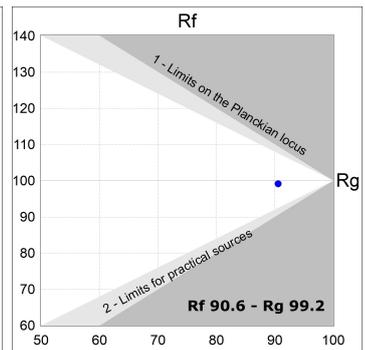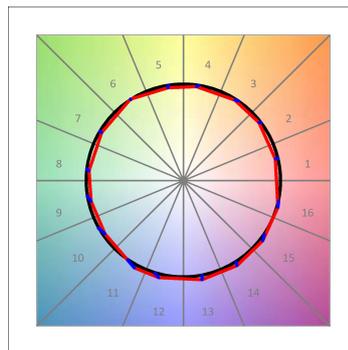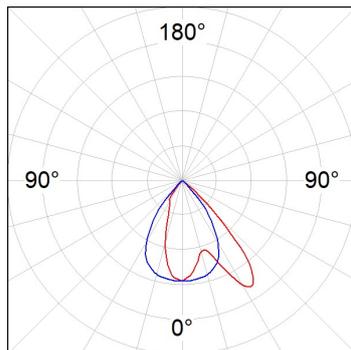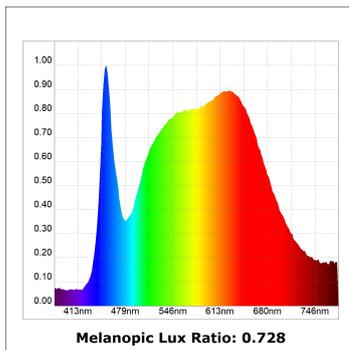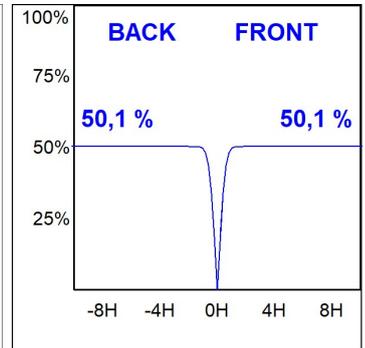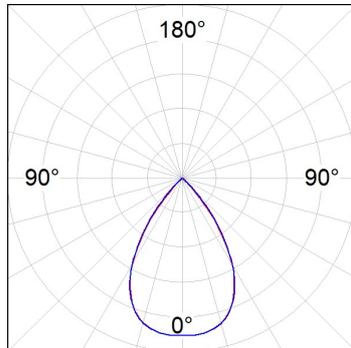F42RE168MOTE940DG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 906 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 92 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
F42JO

Descripción:
FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto:
F4COX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F4COX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F4COX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F4PRREX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




Cód. producto:
F4PRREX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:
F4PRREX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F4REECB

Descripción:
FIL45 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:
F4REECG

Descripción:
FIL45 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:
F4REECW

Descripción:
FIL45 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Cód. producto:

F41EMG3HDWW

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Cód. producto:

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH