


F53RE112HOOP830DW



FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW OPAL DALI WH

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL 50 REC 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.123 x 66 x 67 mm

Peso: 2.166 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.133 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.846 lm

K: 3000

Plum: 40,10W

IRC: 80

Eficacia: 95,9 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Regulable DALI

Pled: 35.8W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

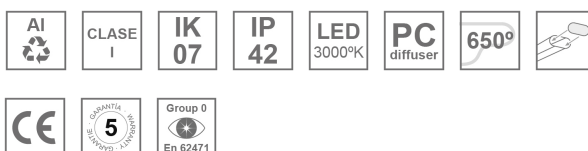

Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

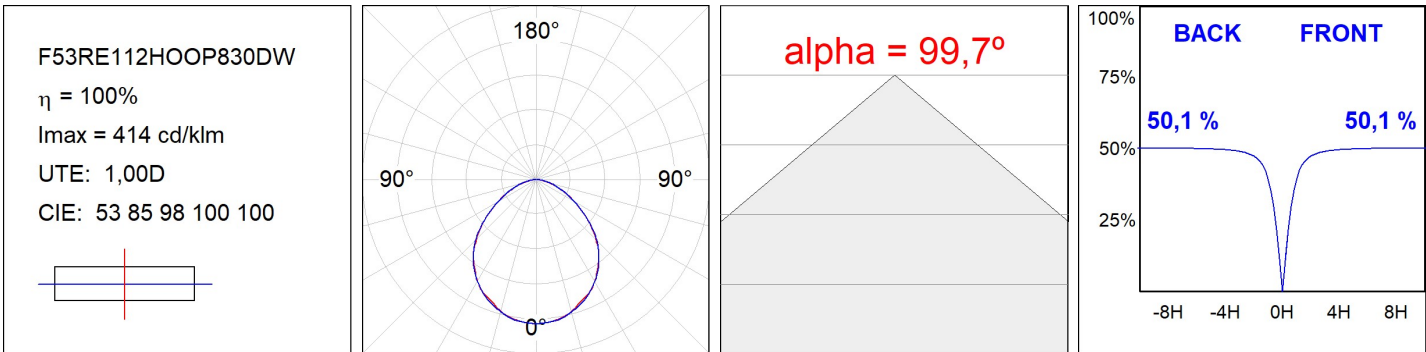


ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
ELWRST

Descripción:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:
F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Descripción:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Cód. producto:
F5DIX/MMOP

Descripción:
FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM




Cód. producto:
F5JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:
F5REECG
F5REECW

Descripción:
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:
F5REHCG
F5REHCW

Descripción:
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.