



F53RE112HOOP830DW

**FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW OPAL DALI WH****Description:**

Structure encastrée modèle FIL 50 REC 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanches et grises disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.123 x 66 x 67 mm**Poids:** 2.166 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,133 x 52 x 80 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	3.846 lm	%K :	3000
Plum:	40,10W	IRC :	80
Efficacité:	95,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	35.8W		

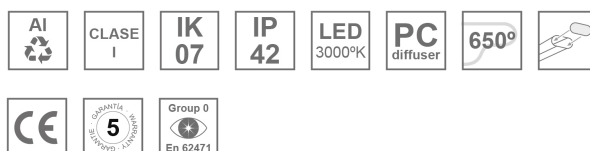Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

F53RE112HOOP830DW

FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW OPAL DALI WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

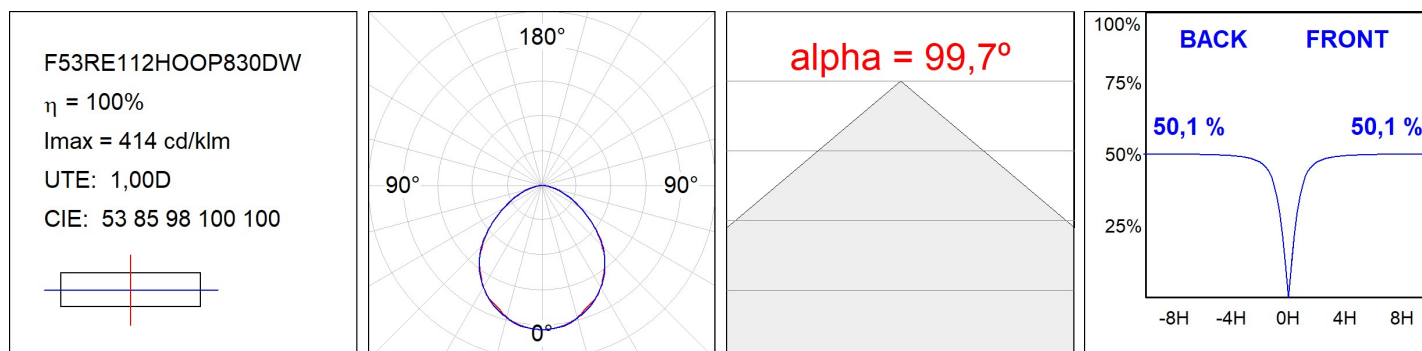

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
ELWRST

Description:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:
F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Description:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Code produit:
F5DIX/MMOP

Description:
FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM




Code produit:
F5JO

Description:
ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F5REECG
F5REECW

Description:
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:
F5REHCG
F5REHCW

Description:
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.