


F53RE112HOOP840NG



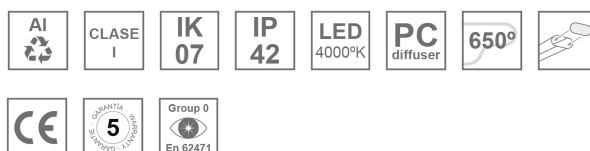
- FIL50 G3 REC 1120 6200 NW OPAL GR

Description:

Structure encastrée modèle FIL 50 REC 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanches et grises disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 1.123 x 66 x 67 mm**Poids:** 2.166 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,133 x 52 x 80 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

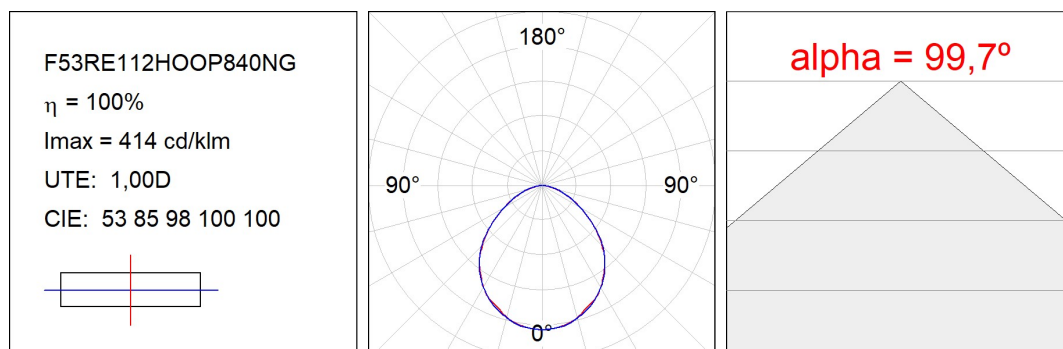
Flux lumineux:	4.030 lm	°K :	4000
Plum:	37W	IRC :	80
Efficacité:	108,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	35.8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

F53RE112HOOP840NG

FIL50 G3 REC 1120 6200 NW OPAL GR

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
ELWRST

Description:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:
F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Description:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Code produit:
F5DIX/MMOP

Description:
FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM



Code produit:
F5JO

Description:
ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F5REECG
F5REECW

Description:
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:
F5REHCG
F5REHCW

Description:
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.