


F53RE112MOPR840DW



FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW PRISM DALI WH

Description:

Structure encastrée modèle FIL 50 REC 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur prismatique en polycarbonate, pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanches et grises disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.123 x 66 x 67 mm


Poids: 2.166 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,133 x 52 x 80 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.418 lm	°K :	4000
Plum:	21,50W	IRC :	80
Efficacité:	112,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	17.9W		

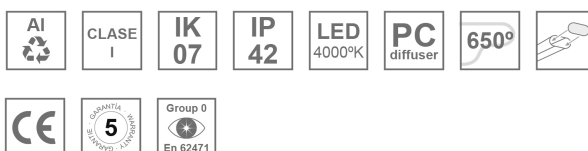Tolérance de flux lumineux +/- 10%


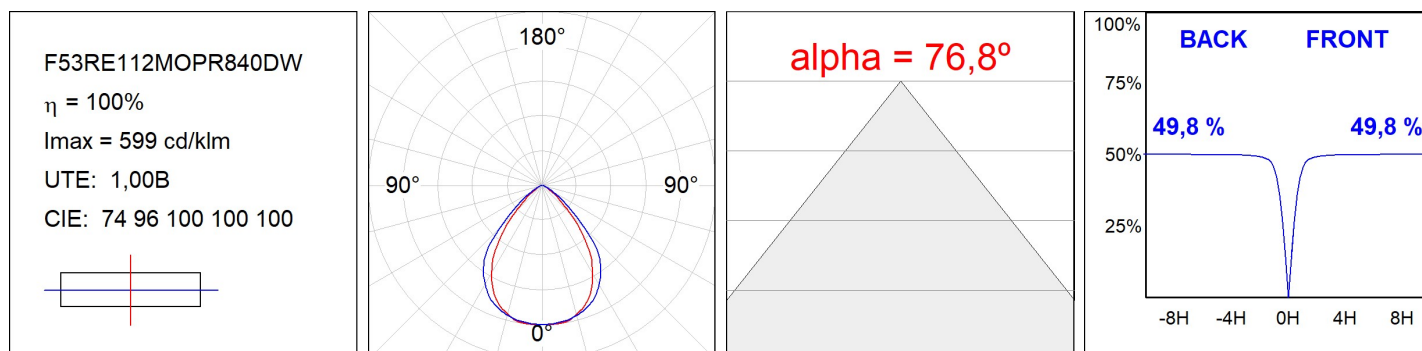
OPTIONS PERSONNALISABLES:



F53RE112MOPR840DW

FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW PRISM DALI WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F5COX/MMG

F5COX/MMW

F5PRREX/MMG

F5PRREX/MMW

Description:

FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Code produit:

F5JO

Description:

ACC. INTM JOINT B



Code produit:


F5REECG

F5REECW

Description:

FIL 50 ACC. REC END COVER GR.

FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F5REHCG

F5REHCW

Description:

FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.