


F53RE168HOOP830DG



- FIL50 G3 REC 1680 9300 WW OPAL DALI GR

Descripción:


Estructura para empotrar modelo FIL 50 REC 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.683 x 66 x 67 mm**Peso:** 2.860 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.693 x 52 x 80 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	5.769 lm	K:	3000
Plum:	59,10W	IRC:	80
Eficacia:	97,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	53.7W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

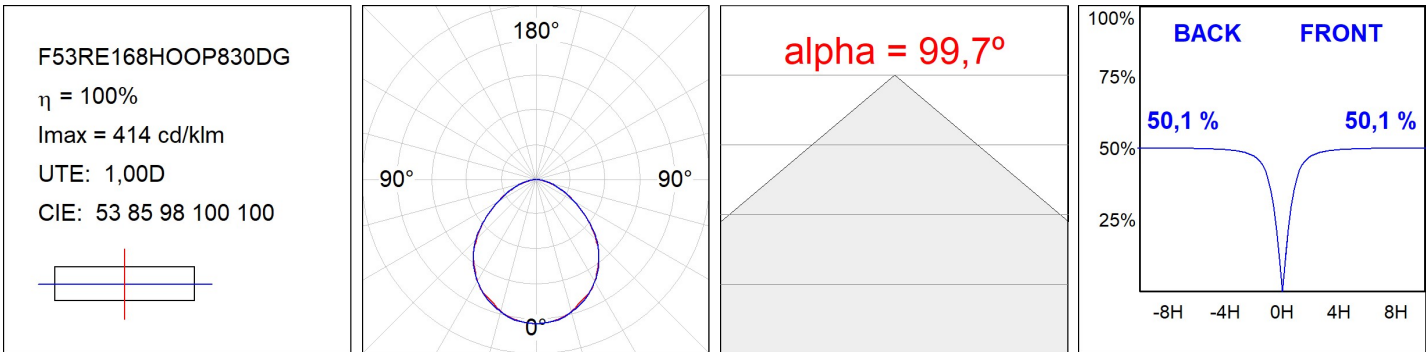


ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
ELWRST

Descripción:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:
F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Descripción:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Cód. producto:
F5DIX/MMOP

Descripción:
FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM




Cód. producto:
F5JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:
F5REECG
F5REECW

Descripción:
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:
F5REHCG
F5REHCW

Descripción:
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.