
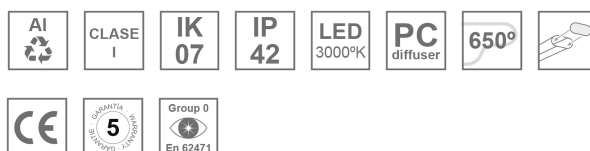



F53RE168HOPR830DW

**FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW PRISM DALI WH****Description:**

Structure encastrée modèle FIL 50 OPAL REC 1680 4600 WW WH. de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en blanc satiné avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec diffuseur en polycarbonate opale. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanches et grises disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.683 x 66 x 67 mm**Poids:** 2.860 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,693 x 52 x 80 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 6.672 lm**°K :** 3000**Plum:** 59,10W**IRC :** 80**Efficacité:** 112,9 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Type:** MID POWER LED**Équipement:** Réglable DALI**Durée de vie LED:** 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Puissance:** 53.7W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

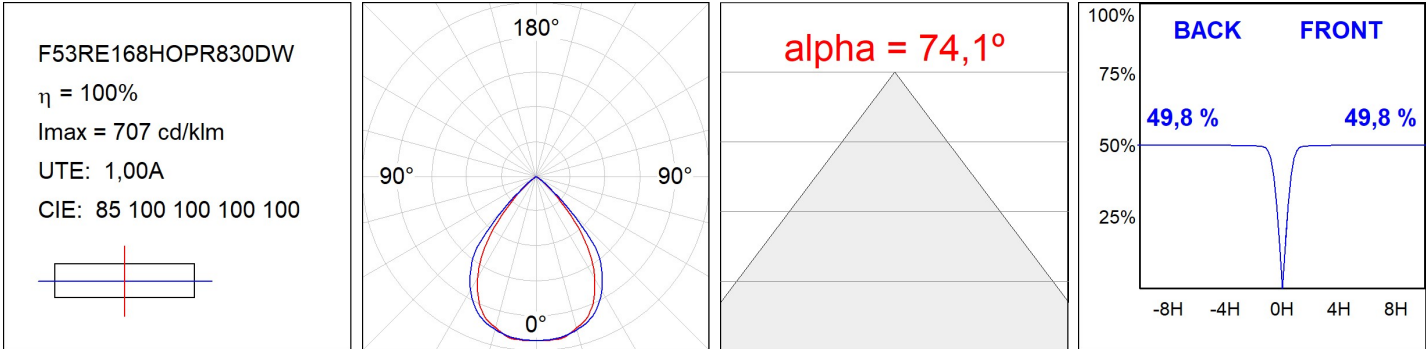

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
ELWRST

Description:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP




Code produit:
F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Description:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Code produit:
F5JO

Description:
ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F5REECG
F5REECW

Description:
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:
F5REHCG
F5REHCW

Description:
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.