
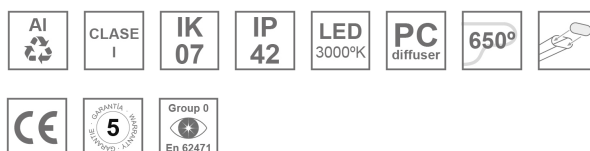


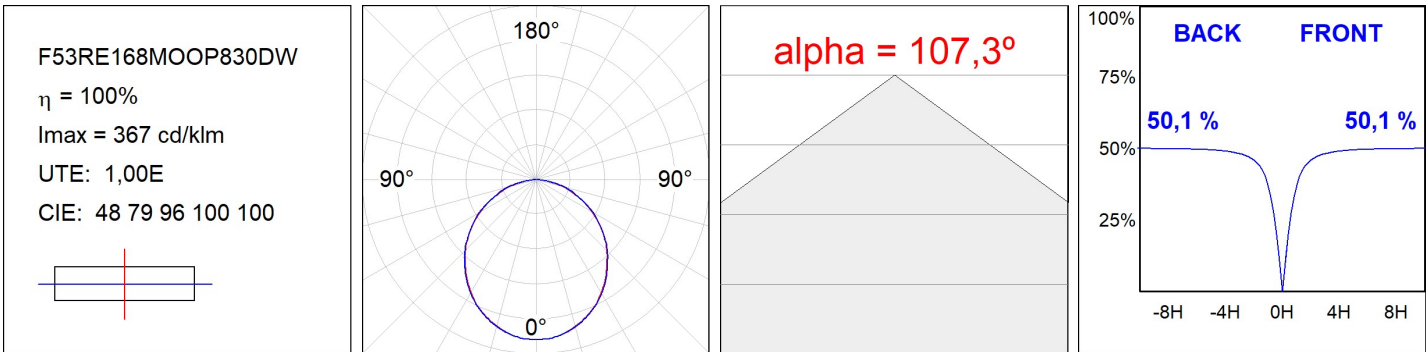
F53RE168MOOP830DW

**FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW OPAL DALI WH****Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL 50 REC 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.683 x 66 x 67 mm**Peso:** 2.860 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.693 x 52 x 80 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.994 lm**K:** 3000**Plum:** 31,20W**IRC:** 80**Eficacia:** 96 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Regulable DALI**Pled:** 26.8W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F5COX/MMG

F5COX/MMW

F5PRREX/MMG

F5PRREX/MMW


Descripción:

FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F5DIX/MMOP

Descripción:


FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

**Cód. producto:**

F5JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT B

**Cód. producto:**


F5REECG

F5REECW

Descripción:

FIL 50 ACC. REC END COVER GR.

FIL 50 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F5REHCG

F5REHCW

Descripción:

FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.