


## HS2SF40MF830NB



## HANCE G2 SUR 4000 WW MFL BK

**Description:**

Projecteur multidirectionnel de surface modèle HANCE G2 SUR 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 90°. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate middle flood 25°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

**Finition:** Noir texturé RAL 9011

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                         |                      |                  |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 4.343 lm                | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 36,7W                   | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 118,3 lm/w              | <b>R9 :</b>          | 61               |
| <b>UGR:</b>              | <19                     | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                     | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 33W                     |                      |                  |


*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

HS2SF40MF830NB

HANCE G2 SUR 4000 WW MFL BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

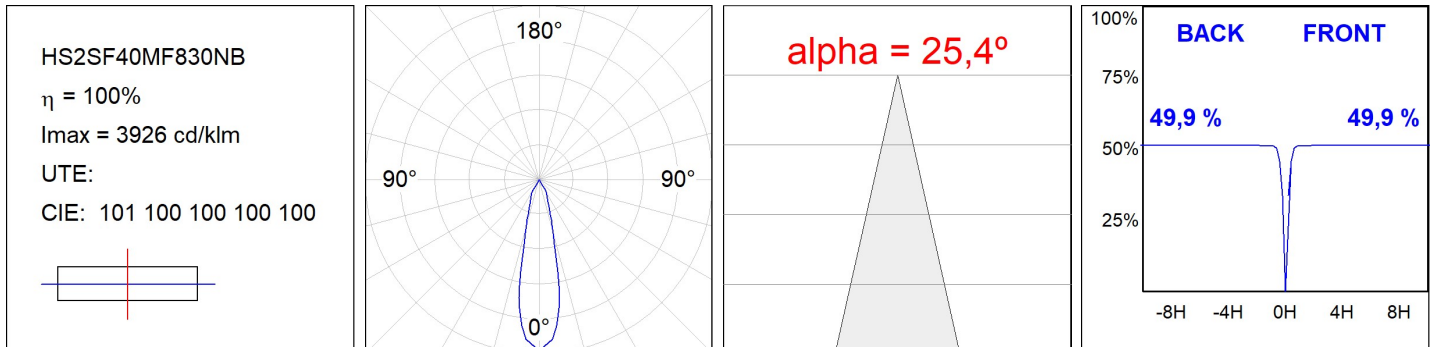

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

HSSL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS