

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT


K11RD1523RW927DMW

- KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W



**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010


**Peso:** 382 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.264 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	14,2W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	88,9 lm/w	<b>R9:</b>	58
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	13W	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

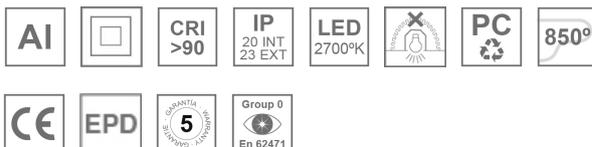

**Opciones Personalizables:**



**KOMBIC 100 DOWNLIGHT**

K11RD1523RW927DMW

KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11RD1523RW927DMW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 94 97 99 100 100

