


K11SF1523RF930NWW



KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001te recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degré IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 502 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.382 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	14,1W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	98 lm/w	<b>R9 :</b>	64
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	13W		

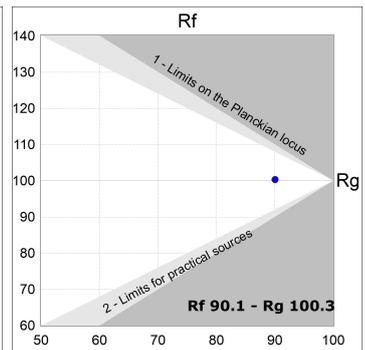
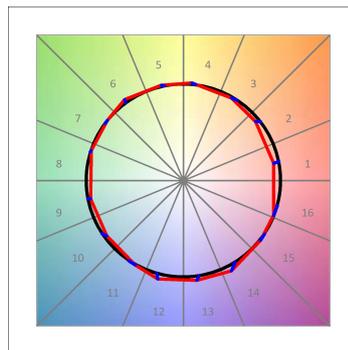
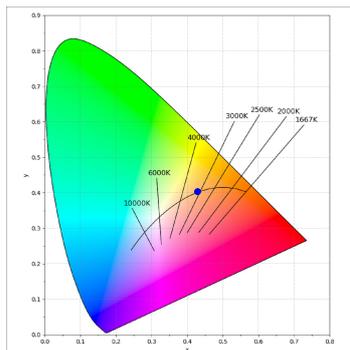
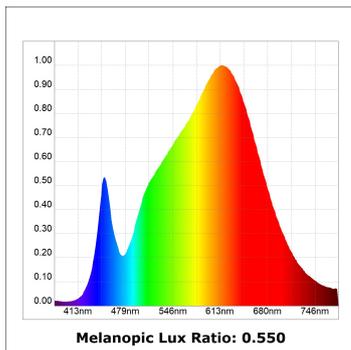
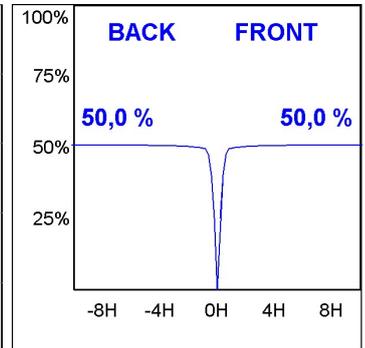

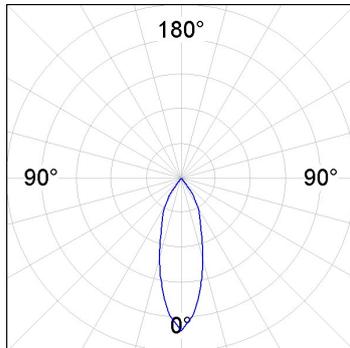
*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K11SF1523RF930NWW**

**KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF1523RF930NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 99 100 100 100

---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K11SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**

K11SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH