

K11SF1523RF940NWW




**KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH**

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 502 g



**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.474 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 14,1W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 104,5 lm/w               | <b>R9:</b>           | 65               |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**


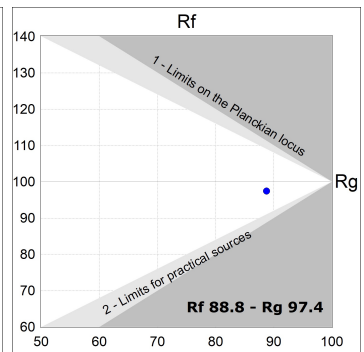
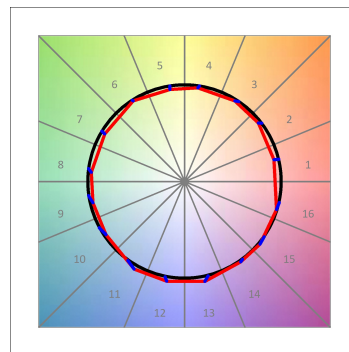
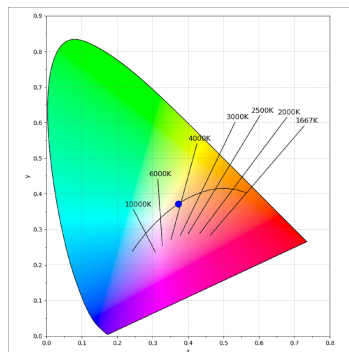
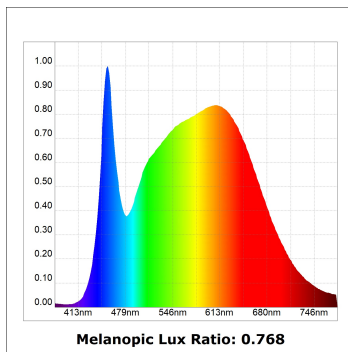
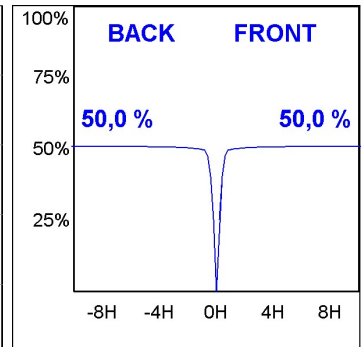




**K11SF1523RF940NWW**

**KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SF1523RF940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 99 100 100 100

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
K11SUADLATBK

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Cód. producto:**  
K11SUADLATWH

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH