

[K11SF1523RW930DMW](#)

- **KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH**

Description:

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Poids: 712 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.318 lm	°K :	3000
Plum:	13,9W	IRC :	90
Efficacité:	94,8 lm/w	R9 :	53
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	13W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


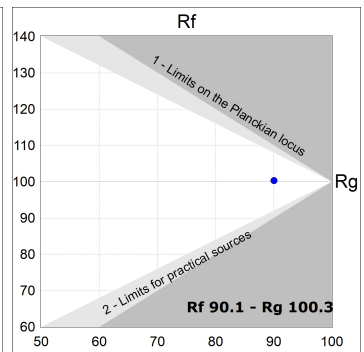
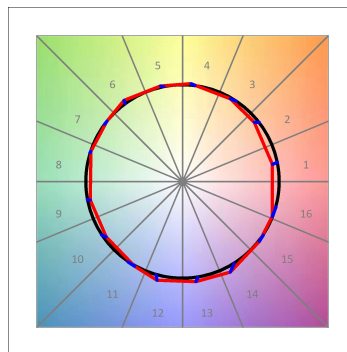
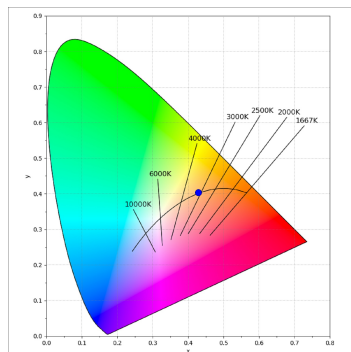
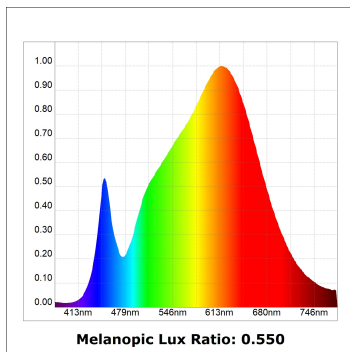
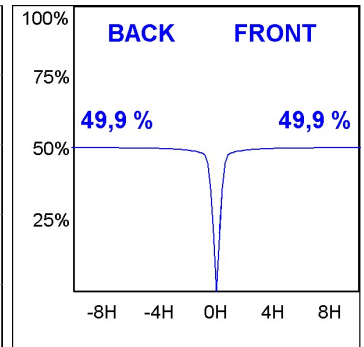

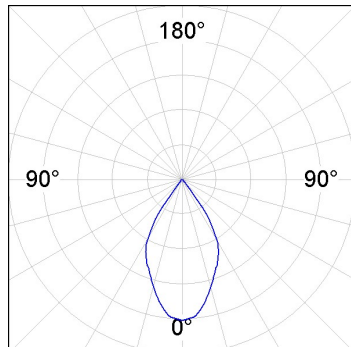


K11SF1523RW930DMW

KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF1523RW930DMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 94 97 99 100 100

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH