

K11SF1523RW940DBW

- **KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH**

Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.299 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 13,9W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 93,4 lm/w | R9: | 65 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 13W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


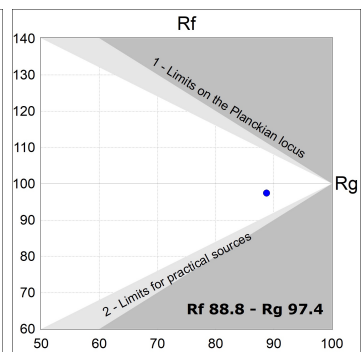
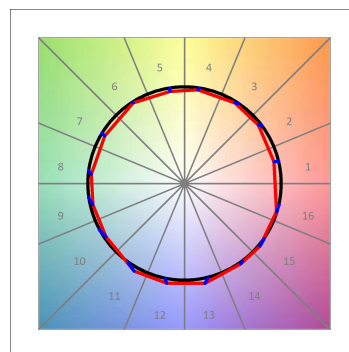
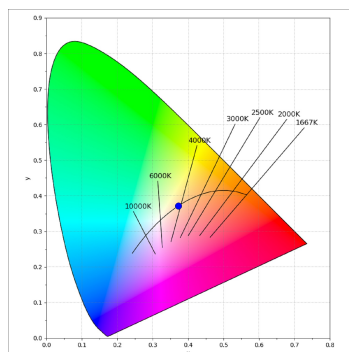
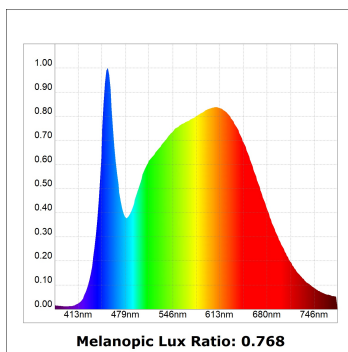
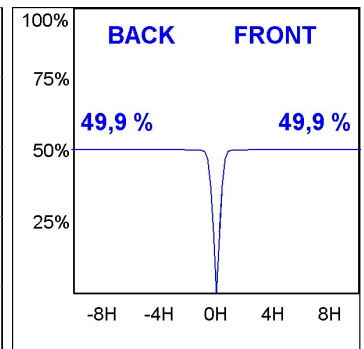




K11SF1523RW940DBW

KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF1523RW940DBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1293 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH