

# KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540OP940DMB




KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA MA/BK

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato blanco y lámina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color 3000K, CRI90 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 720 g




**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.310 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	59,6 lm/w	<b>R9:</b>	65
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	12W	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

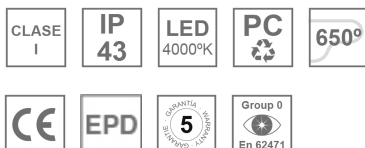

**Opciones Personalizables:**



**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
K11SUADLATBK

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Cód. producto:**  
K11SUADLATWH

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH