

[K11SF2023RF830DWW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA W/W**

Description:

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Poids: 712 g

Installation: Surface


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.612 lm	°K :	3000
Plum:	13,9W	IRC :	80
Efficacité:	115,9 lm/w	R9 :	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

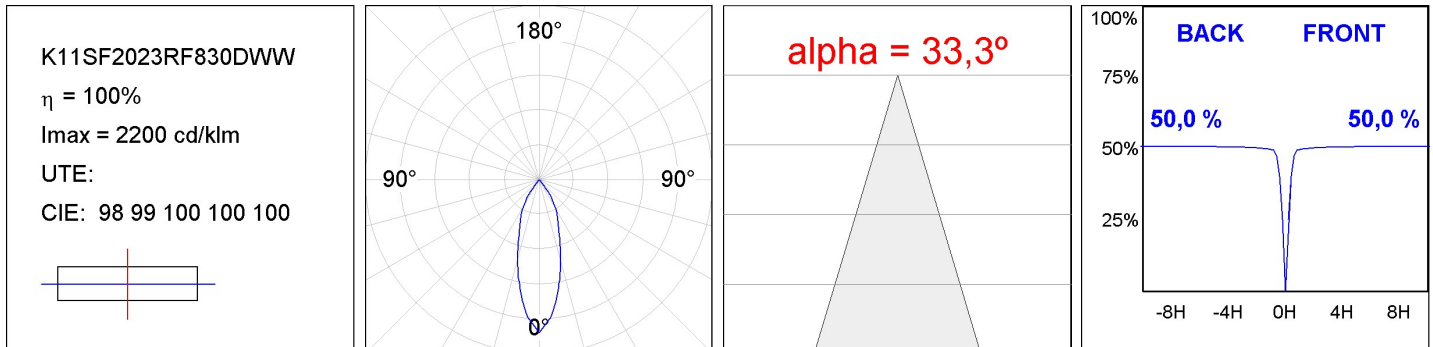

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH