

[K11SF2023RF840DBW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA B/W**

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 712 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.226 lm	K:	4000
Plum:	13,9W	IRC:	80
Eficacia:	88,2 lm/w	R9:	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







K11SF2023RF840DBW

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA B/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2023RF840DBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2279 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 100 100 100 100 100

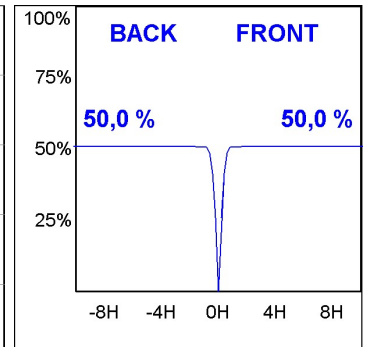

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH