

[K11SF2023RF840DMW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA M/W**

---

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco Tráfico Mate RAL 9016

**Peso:** 712 g

---

**Instalación:** Superficie

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


<b>Flujo de salida:</b>	1.692 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,9W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	121,7 lm/w	<b>R9:</b>	80
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	13W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

---



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

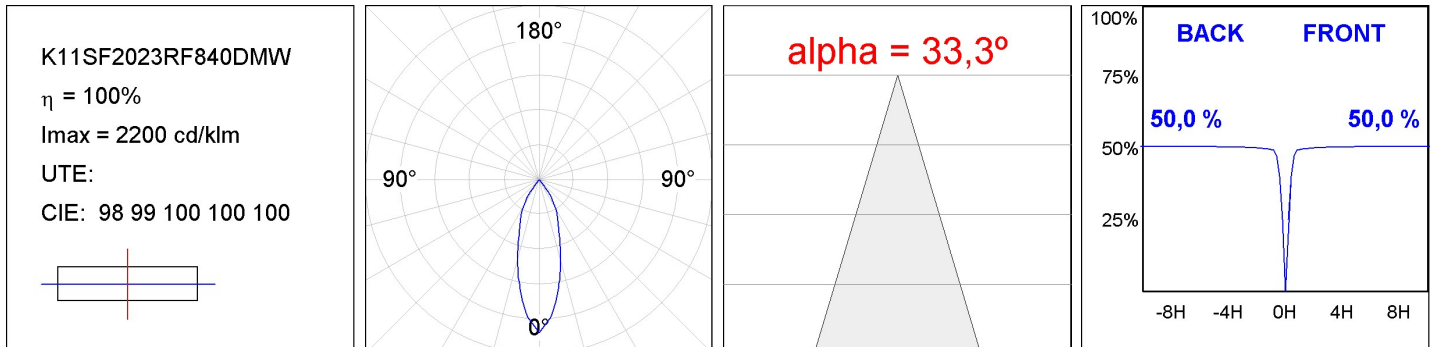

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
K11SUADLATBK

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Cód. producto:**  
K11SUADLATWH

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH