

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2023RF840NBB


- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/BK



Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 502 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.226 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 14,1W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 121,7 lm/w | R9: | 80 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 13W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:






K11SF2023RF840NBB

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2023RF840NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2279 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 100 100 100 100 100

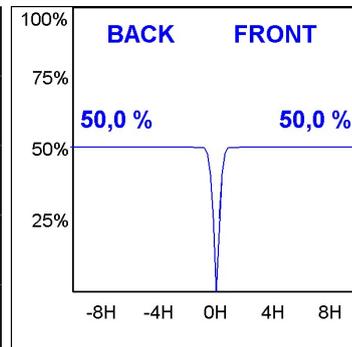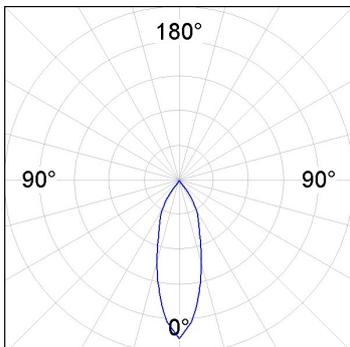

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH