

K11SF2023RF930DMB

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA M/B**

Descripción:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.893 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 20W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 89,2 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <19 | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | COB | Equipo: | Regulable DALI |
| Horas de vida led: | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) | | |
| Pled: | 13W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


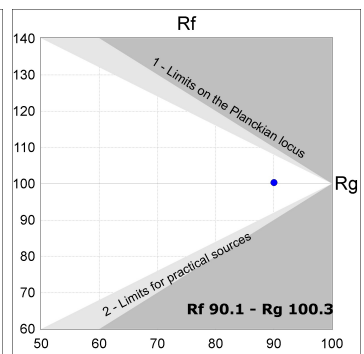
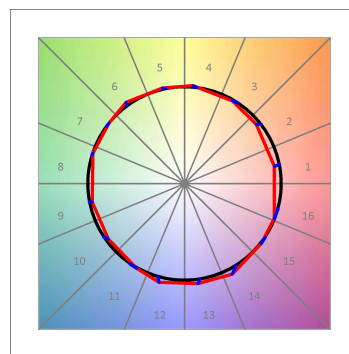
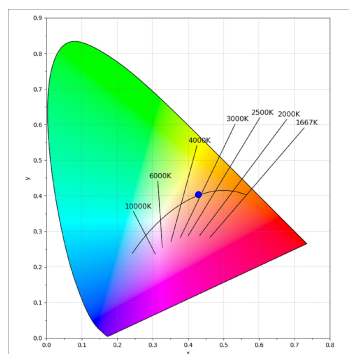
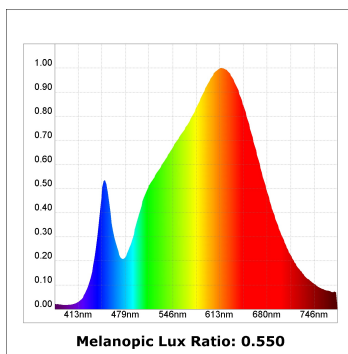
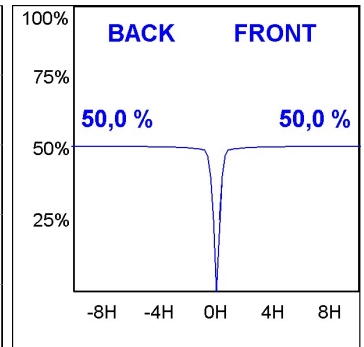




K11SF2023RF930DMB

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA M/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2023RF930DMB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 99 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH