

**K11SF2023RW830DBB**

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA B/B**



**Description:**

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Poids:** 712 g

**Installation:** Surface


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.421 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,9W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	102,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	COB	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	13W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

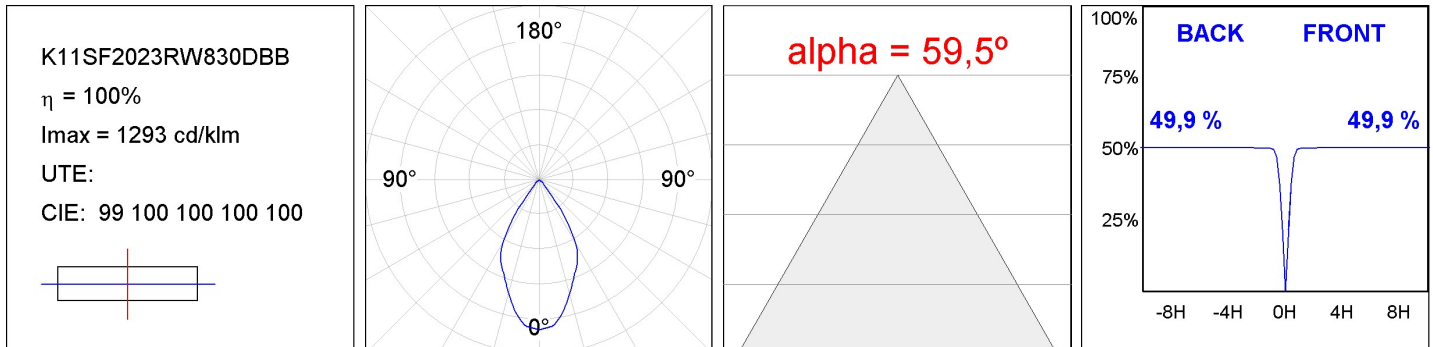

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
K11SUADLATBK

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**  
K11SUADLATWH

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH