

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2023RW930DWW

- KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH



Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.784 lm	K:	3000
Plum:	20W	IRC:	90
Eficacia:	89,2 lm/w	R9:	53
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


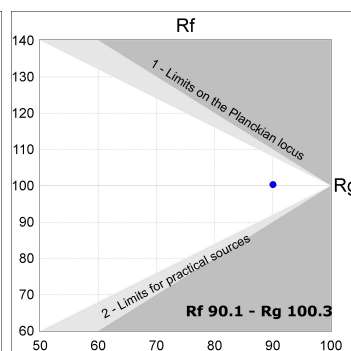
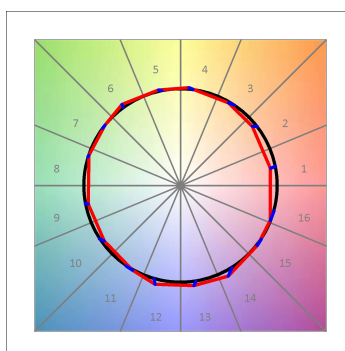
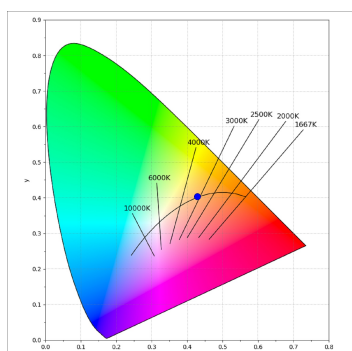
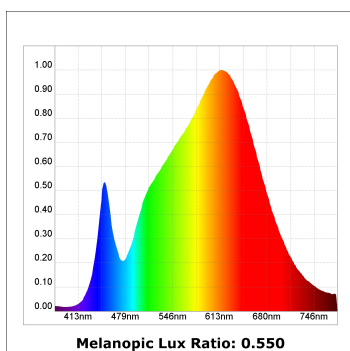
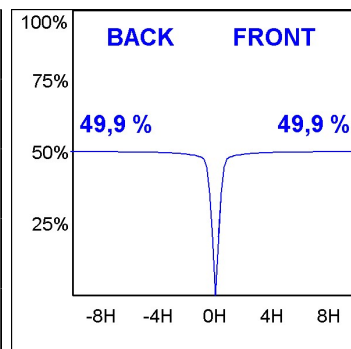

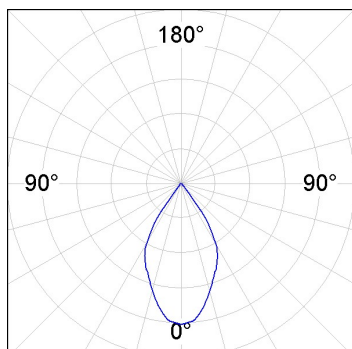


K11SF2023RW930DWW

KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2023RW930DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 94 97 99 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH