

[K11SF2023RW940DMW](#)

- **KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH**

Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.902 lm	K:	4000
Plum:	20W	IRC:	90
Eficacia:	95,1 lm/w	R9:	65
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :

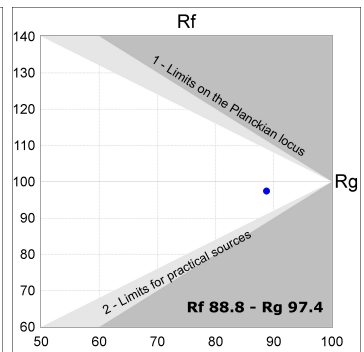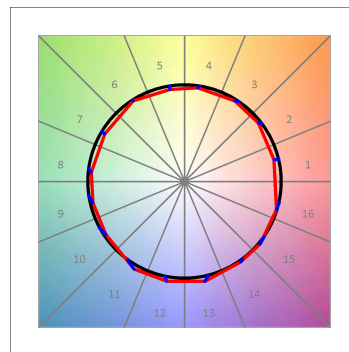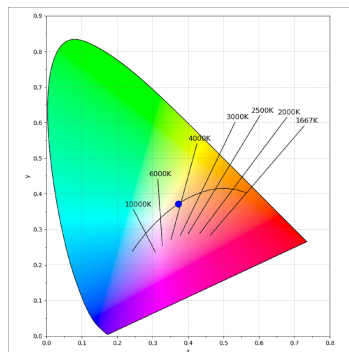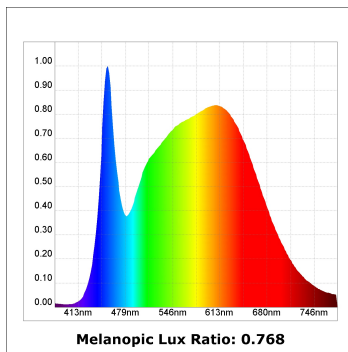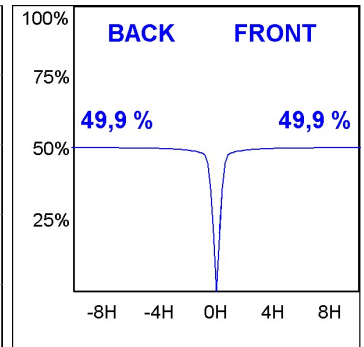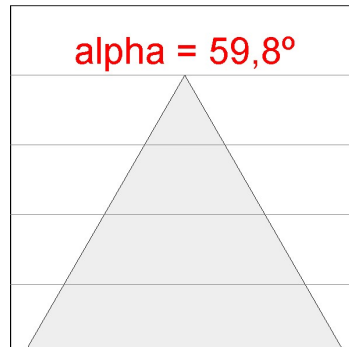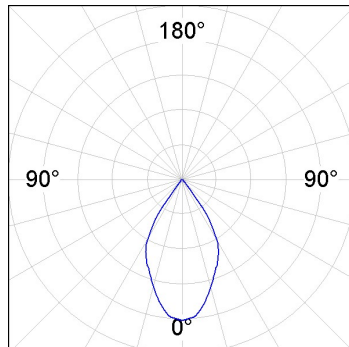

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH