

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2023RW940NWW

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH



Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 502 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.902 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 21,6W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 88 lm/w | R9: | 65 |
| Fuente de Luz: | COB | MacAdam: | 3 |
| Horas de vida led: | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Pled: | 13W | Equipo: | Electrónico |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


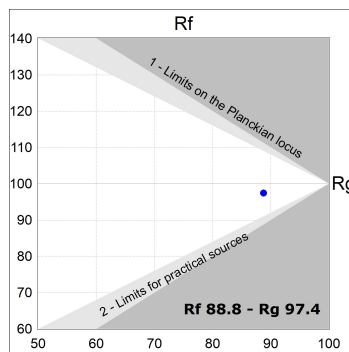
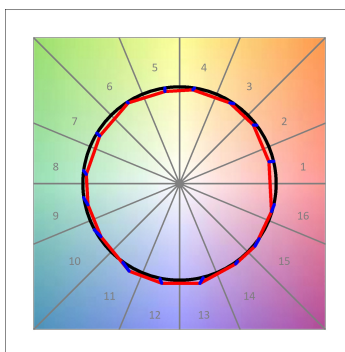
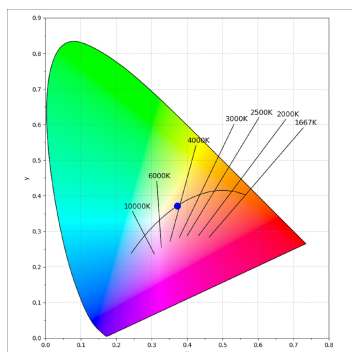
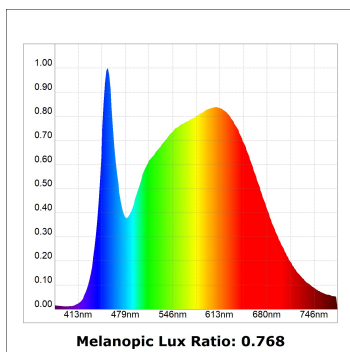


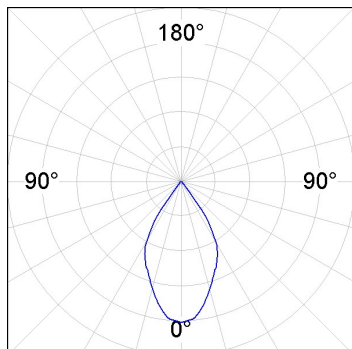


K11SF2023RW940NWW

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2023RW940NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 94 97 99 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH