

K11SF2523RF830NWB

- **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL WH/BK**

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 680 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.208 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 21,6W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 102,2 lm/w | R9: | 80 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 19W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







K11SF2523RF830NWB

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL WH/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2523RF830NWB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 98 99 100 100 100

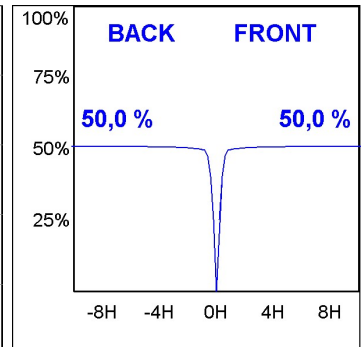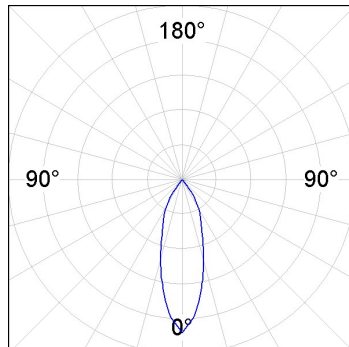

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK